

## 43.523.4453 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.4453 (36.108204)

**Tanımı** Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 79821,34     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 79159,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 78282,58     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 77295,24     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 66337,03     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 47952,39     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 34251,06     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 22834,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 15834,30     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 15833,94     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 11548,69     | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 6415,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 4935,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 3947,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 3947,88      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.4453 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

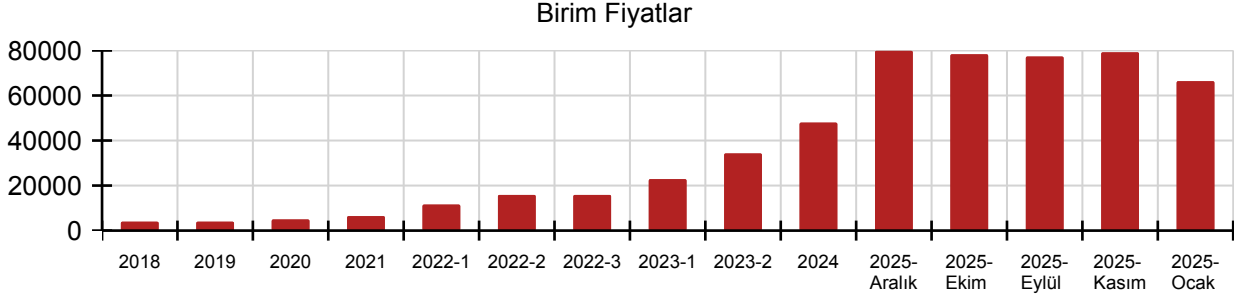

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø710/630 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.4453 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                           | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.123.4453 | 08.770204       | Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100<br>inegal Te | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                         | Saat   | 0,038000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.