

43.526.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.526.1122 (12.220602)

Tanımı Çapı 200 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	839,80	0,00	0,00
2025-Kasım	833,35	0,00	0,00
2025-Ekim	821,33	0,00	0,00
2025-Eylül	804,76	0,00	0,00
2025-Ocak	721,44	0,00	0,00
2024	616,28	0,00	0,00
2023-2	358,59	0,00	0,00
2023-1	235,66	0,00	0,00
2022-3	176,34	0,00	0,00
2022-2	164,18	0,00	0,00
2022-1	130,66	0,00	0,00
2021	76,65	0,00	0,00
2020	61,78	0,00	0,00
2019	56,64	0,00	0,00
2018	42,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

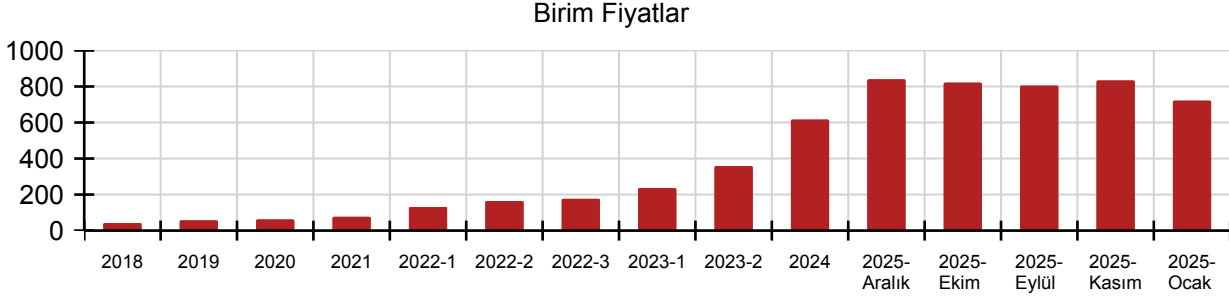

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø200 mm olan, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.126.1122	08.158602	Çapı 200 mm, muflu beton boru (Sülfata dayanıklı)	m	1,030000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,383000
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,650000
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,047000
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)		
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.