

## 43.526.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.526.1126 (12.220606)

**Tanımı** Çapı 600 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3001,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2967,59      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 2936,34      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 2882,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2590,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2347,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1388,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 938,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 747,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 715,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 527,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 300,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 246,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 226,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 182,10       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.526.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

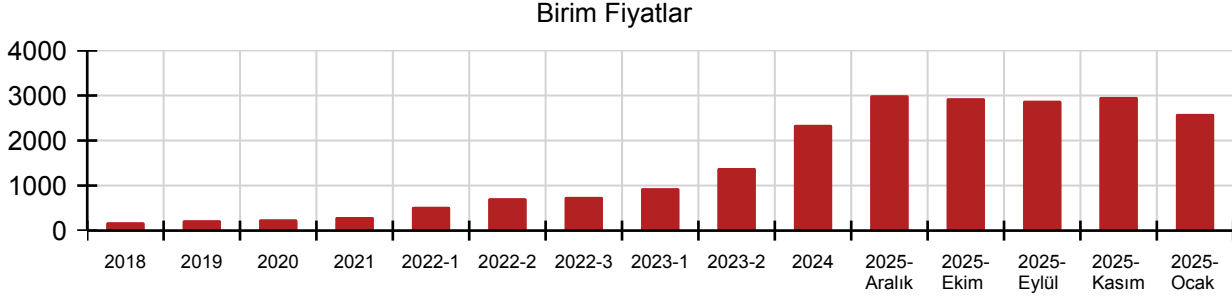

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø600 mm olan, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.526.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.126.1126 | 08.158606       | Çapı 600 mm, muflu beton boru (Sülfata dayanıklı)           | m      | 1,030000 |
| 19.100.1002 | 03.501/1        | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti | Saat   | 0,170000 |
|             |                 | (Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)        |        |          |
| 19.100.1002 | 03.501/1        | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti | Saat   | 0,017000 |
|             |                 | (Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)                  |        |          |
| 10.100.1049 | 01.221          | Borucu usta yardımcısı                                      | Saat   | 0,170000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                               | Saat   | 0,170000 |
| 10.100.1057 | 01.406          | Operatör yardımcısı                                         | Saat   | 0,170000 |
| 10.100.1060 | 01.409          | Formen                                                      | Saat   | 0,170000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                    | Saat   | 0,720000 |
| 40.120.1461 |                 | Sızdırmazlık Test Bedeli                                    | MT     | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.