

43.570.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.570.1211 (36.130271/İB)
Tanımı	Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	66161,03	0,00	0,00
2025-Kasım	63055,09	0,00	0,00
2025-Ekim	61338,78	0,00	0,00
2025-Eylül	61402,78	0,00	0,00
2025-Ocak	52426,20	0,00	0,00
2024	40788,43	0,00	0,00
2023-2	22666,44	0,00	0,00
2023-1	15109,00	0,00	0,00
2022-3	11503,25	0,00	0,00
2022-2	11495,93	0,00	0,00
2022-1	8391,05	0,00	0,00
2021	4199,31	0,00	0,00
2020	2941,44	0,00	0,00
2019	2724,75	0,00	0,00
2018	2328,92	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

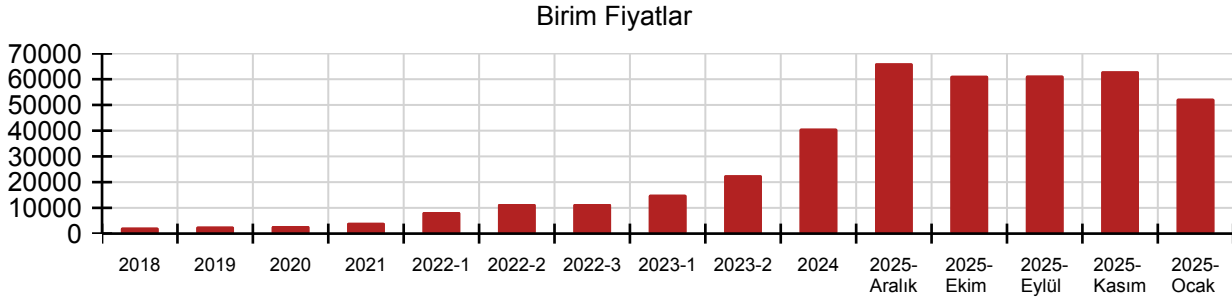

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø225 mm çaplarında PE100 sürgülü (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü vanaların (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 sürgülü vanaların (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1111	08.77671/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.