

43.570.1911 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.570.1911 (36.13461/İB)
Tanımı	Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	89015,16	0,00	0,00
2025-Kasım	84942,85	0,00	0,00
2025-Ekim	82637,21	0,00	0,00
2025-Eylül	82636,59	0,00	0,00
2025-Ocak	70583,50	0,00	0,00
2024	96534,88	0,00	0,00
2023-2	60297,13	0,00	0,00
2023-1	40169,75	0,00	0,00
2022-3	31373,75	0,00	0,00
2022-2	31265,38	0,00	0,00
2022-1	22900,38	0,00	0,00
2021	9251,70	0,00	0,00
2020	9209,41	0,00	0,00
2019	7377,33	0,00	0,00
2018	4251,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1911 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

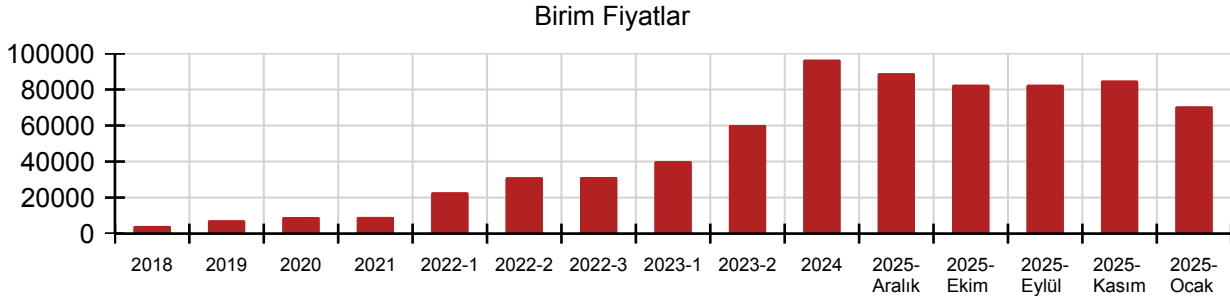

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø350 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vanaların yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1911 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1911	08.78361/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	3,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.