

## 43.575.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>43.575.1124 (36.21124)</b>                                                                          |
| <b>Tanımı</b>  | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                   |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                                                                                          |
| <b>Fasikül</b> | Altyapı Tesisleri                                                                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1231319,36   | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1222882,81   | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1213535,36   | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1176453,44   | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 977357,83    | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 760471,39    | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 661279,44    | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 440852,91    | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 305711,69    | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 305711,69    | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 222968,63    | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 127190,25    | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 100413,50    | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 92688,75     | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 69693,25     | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.575.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

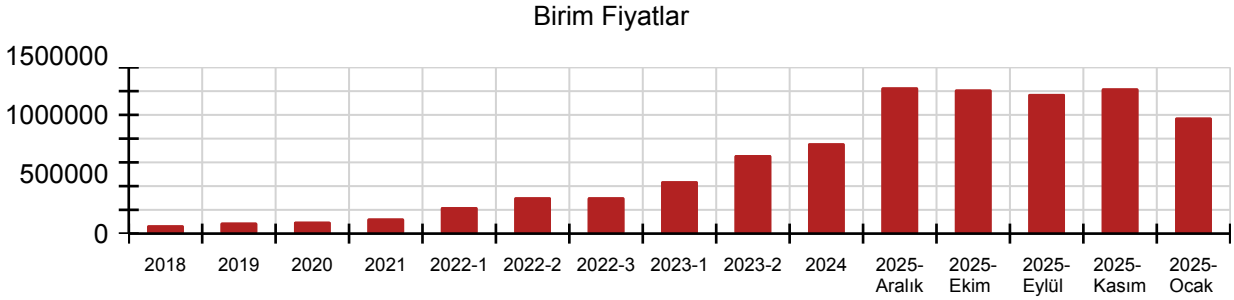

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 - 12,00 m açıklığa kadar, 4,0 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli elektrikli motor kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kirişli motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kirişli motor kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çift kirişli motor kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır. Klor binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır. Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

## 43.575.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.148.1124 | 08.81124        | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn | Adet   | 1,000000 |
| 40.148.1124 | 08.81124        | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn | Adet   | 0,100000 |
|             |                 | Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı                                            |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.