

43.690.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.690.1071 (22.302/İB-1)
Tanımı	Mutfak tezgah üstü dolabı yapılması (Kaplamasız)
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4774,69	0,00	0,00
2025-Kasım	4734,45	0,00	0,00
2025-Ekim	4646,58	0,00	0,00
2025-Eylül	4526,64	0,00	0,00
2025-Ocak	3861,83	0,00	0,00
2024	2840,93	0,00	0,00
2023-2	1790,84	0,00	0,00
2023-1	1259,21	0,00	0,00
2022-3	894,56	0,00	0,00
2022-2	775,40	0,00	0,00
2022-1	636,80	0,00	0,00
2021	397,63	0,00	0,00
2020	332,89	0,00	0,00
2019	285,49	0,00	0,00
2018	228,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

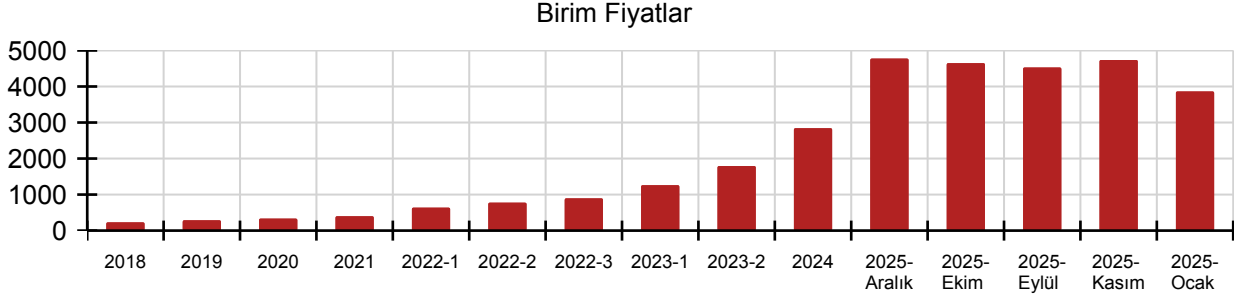

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış kaplamasız tezgahüstü mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilip kenarlarının kaplama cininden sert ağaçla masiflendirilmesi, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirildikten sonra yerine monte edilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, kaplamasız tezgahüstü mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden kaplamasız tezgahüstü mutfak dolabı yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır. Not: Yağlıboya ve madeni aksam bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4509	04.158	Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,012000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,593000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,380000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	4,970000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	7,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,850000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.