

41.500.1283 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1283 (38.1552)

Tanımı 15" - 171/2" arası çaplarda [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması
(Granit, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayalar)]

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15085,58	0,00	0,00
2025-Kasım	14747,59	0,00	0,00
2025-Ekim	14611,54	0,00	0,00
2025-Eylül	14234,81	0,00	0,00
2025-Ocak	12124,21	0,00	0,00
2024	5590,19	0,00	0,00
2023-2	4053,98	0,00	0,00
2023-1	2854,46	0,00	0,00
2022-3	1912,90	0,00	0,00
2022-2	1809,28	0,00	0,00
2022-1	1218,06	0,00	0,00
2021	702,64	0,00	0,00
2020	608,81	0,00	0,00
2019	516,93	0,00	0,00
2018	424,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1283 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

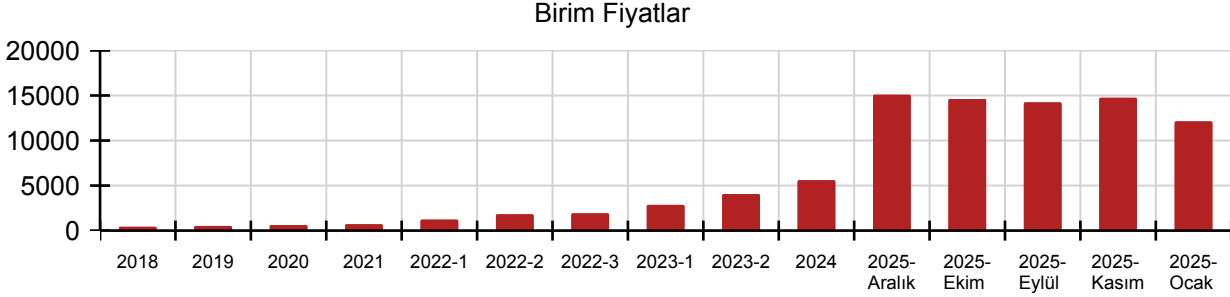

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, Yüklenici firma tarafından temin edilerek sondaj mahalline getirilmiş 400 - 500 m kapasiteli rotary sistemle çalışan sondaj makinesi ile 15" - 17 1/2" çaplarında, 5. Grup tanımlaması (granit, granodiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm mağmatik kayalar) içerisinde bulunan litolojilerde su sondaj kuyusu açılması için gerekli her türlü malzeme, ekipman, alet, işçi ve teknik personelin hazır bulundurulması, sondaj makinesinin lokasyon yerine yerleştirilmesi, teraziye alınması, sirkülasyon havuz ve kanallarının kazılması, sondaj kuyusunun açılması için gerekli devir-daim suyunun temin edilmesi, İdarenin belirlediği derinliğe kadar sondaj kuyusunun açılması, düşey doğrultusunun ayarlanması, tecrit çimento işlemlerinin yapılması, kuyu dizaynının yapılması, kuyu ağzının ve kuyu mahallinin güvenliğinin sağlanması, numune sandıkları temini, kırıntı numunelerin alınması ve usulüne uygun korunması, çamur keki çözülene kadar yıkamanın ve sonra çakıllamanın yapılması için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları (tamir, bakım, amortisman), malzeme ve zayıatı (akaryakıt, su temini ve nakli, kum, çakıl, sondaj çakılı, sondaj çamuru hammaddesi bentonit, barit, kimyasallar, vb. sondaj çamuru kimyasal katkı maddeleri, demirbaş malzeme, diğer malzeme giderleri, vb.) her türlü malzeme temini ve iş yerine nakli, kuyuya ait dokümanların (vardiya defteri, kuyu durumu ve kullanılan teçhizat formu, vb.) tutulması, büro ve kırtasiye giderleri, vergi, sigorta, faiz ve personel giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil, sondaj makinesi (Sondaj makinesi ve ekipmanları ile gerekli her türlü malzemenin nakli hariç) kullanılarak rotary sistem ile 15" - 17" çaplarında, Grup tanımlaması içerisinde bulunan litolojilerde su sondaj kuyusu açılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: 5. Grup tanımlaması içerisinde bulunan litolojilerde sondaj makinası kullanılarak rotary sistem ile 15" - 17" çaplarında su sondaj kuyusu açılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1283 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.500.1111		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler (Teçhizsiz kuyularda)	m	0,250000
40.110.1515		Rotary tip su sondaj makinası (175 HP)	sa	1,698000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,101900
41.500.1101		Personel giderleri	sa	1,272000
40.120.1105		Sondaj Matkabı (Kobra, 15" - 17 ½" arası çaplarda)	ad	0,005600
41.500.1102		Şantiye giderleri	sa	1,272000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.