

43.560.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1106 (12.220306)

Tanımı Profil demiri ile çerçevelenmiş betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu yapılmış)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2966,49	0,00	0,00
2025-Kasım	2945,61	0,00	0,00
2025-Ekim	2925,10	0,00	0,00
2025-Eylül	2889,65	0,00	0,00
2025-Ocak	2665,24	0,00	0,00
2024	1223,60	0,00	0,00
2023-2	904,94	0,00	0,00
2023-1	603,25	0,00	0,00
2022-3	418,19	0,00	0,00
2022-2	417,56	0,00	0,00
2022-1	305,06	0,00	0,00
2021	152,86	0,00	0,00
2020	127,36	0,00	0,00
2019	101,83	0,00	0,00
2018	101,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

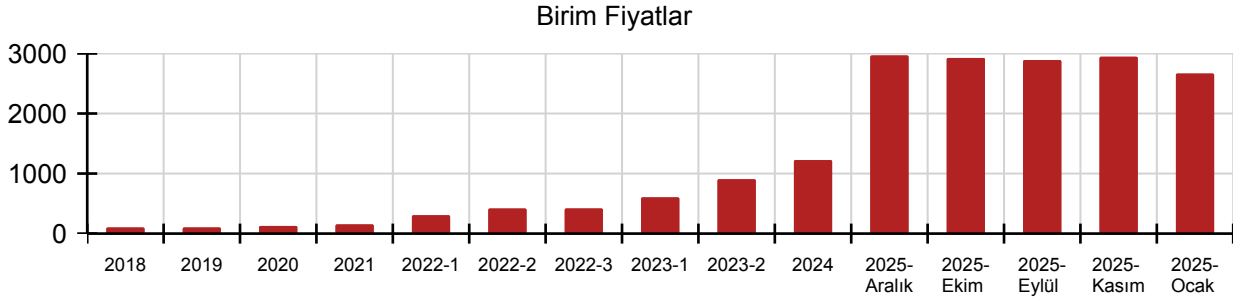

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, hendek başına indirilmiş; 0,50 x 1,00 x 0,10 m boyutlarında, sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, parsel bacaları için imal edilmiş, profil demiri ile çerçevelenmiş betonarme kapağın, baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde prefabrik elemanlarla yapımı tamamlanan parsel bacası üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış çerçeveli betonarme kapağın, prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre yapılan prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilen çerçeveli baca kapaklarının adet cinsinden miktarıdır. Not: 1 adet prefabrik parsel bacası için 2 adet çerçevesiz baca kapağı kullanılacaktır. Profil demiri ile çerçevelenmiş betonarme parsel bacası kapağı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1106	08.158306	Çelik profil ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m)	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,066000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.