

43.560.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1122 (12.220312)

Tanımı Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1693,26	0,00	0,00
2025-Kasım	1680,85	0,00	0,00
2025-Ekim	1668,15	0,00	0,00
2025-Eylül	1647,46	0,00	0,00
2025-Ocak	1516,56	0,00	0,00
2024	1106,73	0,00	0,00
2023-2	817,15	0,00	0,00
2023-1	557,31	0,00	0,00
2022-3	310,08	0,00	0,00
2022-2	306,91	0,00	0,00
2022-1	221,96	0,00	0,00
2021	112,80	0,00	0,00
2020	144,84	0,00	0,00
2019	158,51	0,00	0,00
2018	151,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

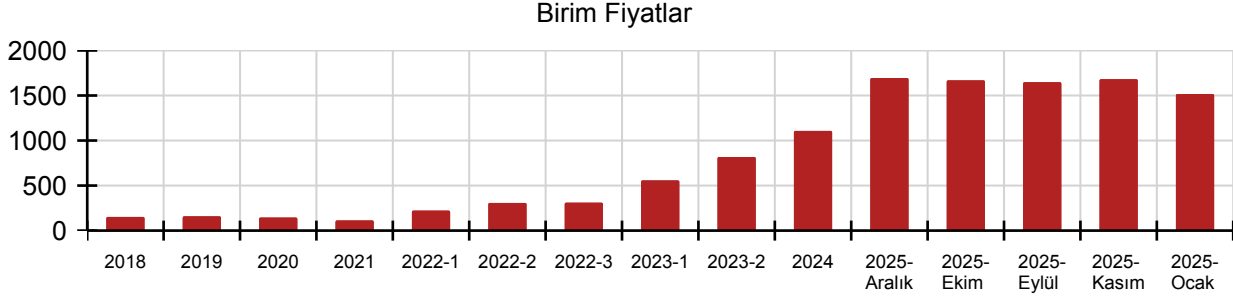

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,50 m, İç boyutu: 0,60 x 0,60 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1122	08.158312	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m)	Adet	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,007500
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,018300
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,027000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,027000
10.130.1007	04.001/031	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,026250
10.130.1205	04.009/2C	Portland Curufllu Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	Ton	0,015750

Oska Yazılım'dan alınmıştır.