

42.290.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 42.290.1522 (9054)

Tanımı Toplam 1 km kurb için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Meskun arazide)

Birimi km

Kurum İller Bankası

Fasikül Harita


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	181844,09	0,00	0,00
2025-Kasım	180247,33	0,00	0,00
2025-Ekim	175936,00	0,00	0,00
2025-Eylül	170542,08	0,00	0,00
2025-Ocak	147267,05	0,00	0,00
2024	116862,98	0,00	0,00
2023-2	73065,23	0,00	0,00
2023-1	50926,92	0,00	0,00
2022-3	33099,10	0,00	0,00
2022-2	26085,60	0,00	0,00
2022-1	24876,02	0,00	0,00
2021	16246,16	0,00	0,00
2020	14007,42	0,00	0,00
2019	16321,06	0,00	0,00
2018	10009,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.290.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

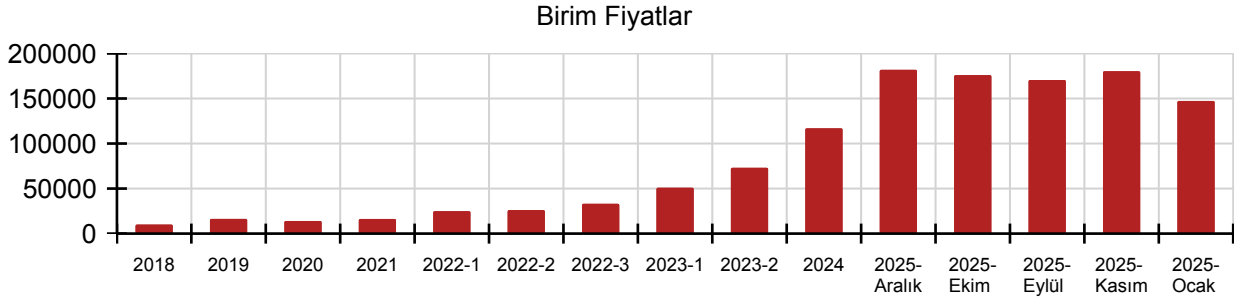

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.290.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
42.290.1102	9002	Uygulama haritalarının hazırlanması (Meskun arazide 1 km yol için)	km	1,000000
42.290.1121	9003	Uygulama haritaları üzerinde poligon yer seçimi (Yaklaşık koordineden açı ve mesafe hesap edilerek) (Meskun ve gayrimeskun arazide 1 km yol için km'de yaklaşık 8 nokta)	km	1,000000
42.290.1123	9005	Uygulama haritası üzerinde yer seçimi yapılan poligonun araziye aplikesi (Tesis, ölçü, hesap ve malzeme dahil) (Meskun arazide 1 km yol için km'de yaklaşık 4 nokta) (Eski poligondan istifade edileceği düşünülmüştür)	km	1,000000
42.290.1142	9007	Arazide eski poligonların röperlerine göre aranması (Meskun arazide 1 km yol için, km'de 14 nokta aranacağı düşünülmüştür)	km	1,000000
42.290.1162	9009	Uygulama krokilerinin hazırlanması (Toplam 1 km kurp için km'de 125 mihver noktası düşünülmüştür)	km	1,000000
42.290.1184	9013	Yol mihver kazıklarının aplik. (Meskun arazide kurplu yollarda 1 km için)	km	1,000000
42.290.1202	9015	Mihver kazıklarının röleve ölçüsü (Meskun ve gayrimeskun arazide 1 km kurp için)	km	1,000000
42.290.1222	9017	Röleve ölçüsünün tersimi ve kontrolü (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için, pafta açılması ve uygulama haritası ile karşılaştırılması dahil)	km	1,000000
42.290.1262	9021	Meskun arazide tanıma kazığı yerine mihver kazıklarının röperlenmesi (3 noktadan yağlıboya ile yazılacak, kroki çizilmeyecek, toplam 1 km kurp için km'de 125 nokta düşünülmüştür)	km	1,000000
42.290.1272	9023	Yol kenarı kazıklarının çakılması (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurpta yolun iki tarafı için 1 km'de 250 kazık düşünüldü)	km	1,000000
42.290.1301	9027	En ve boy kesit nivelmanı (Meskun arazide toplam 1 km kurp için, su basmalar dahil boy kesit nivelmanı gidiş-dönüş yapılacaktır)	km	1,000000
42.290.1303	9029	En ve boy kesitlerin kotlandırılması (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için)	km	1,000000
42.290.1324	9033	Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Meskun arazide toplam 1 km kurp için)	km	1,000000
42.290.1342	9035	En kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için)	km	1,000000

42.290.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

42.290.1362	9037	En kesitlere yol gabarilerinin çizilmesi ve kotların yazılması (Kırmızı hat) (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için)	km	1,000000
42.290.1383	9040	En kesitlerin alan hesabı (Gross metodu ile, toplam 1 km kurp için, kmde 125 kesit)	km	1,000000
42.290.1402	9042	Hacim (kübaaj) hesabı (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için)	km	1,000000
42.290.1482	9050	Toplam 1 km'lik kurbdaki malzeme bedeli (Meskun arazide)	km	1,000000
42.290.1422	9044	Brukner eğrisinin çizimi ve hesabı (Meskun, gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için)	km	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.