

## 43.571.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.571.1201 (36.16701/İB)

**Tanımı** Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 10085,66     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 9628,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 9367,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 9363,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 7999,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 7095,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 4429,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2948,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2039,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2023,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1490,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 833,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 915,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 763,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 547,13       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.571.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

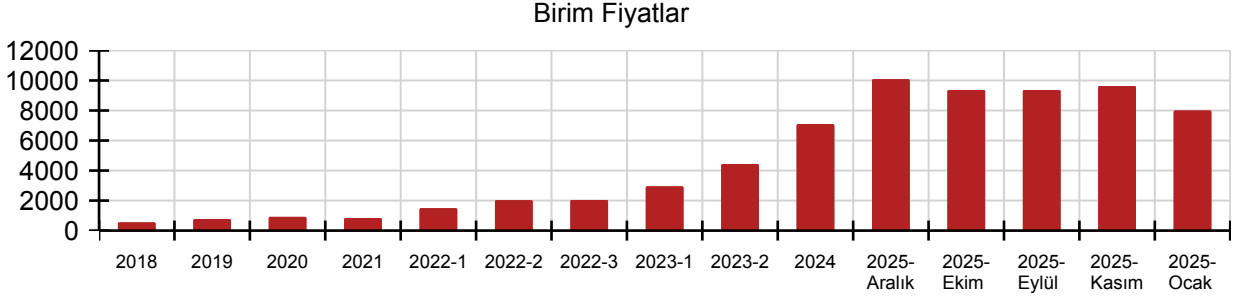

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø50 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, isale hatları için darbesiz dinamik vantuzların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıt, vantuz bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, isale hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzların (İsale hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.571.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                           | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.146.1101 | 08.79601/İB     | Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm) | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                                                    | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                         | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.