

43.605.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.605.1141 (23.245/İB-1)
Tanımı	Palplanş iksalarda profil demirleri ile destekleme yapılması (Profil demiri bedeli dahil)
Birimi	Ton
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37250,28	0,00	0,00
2025-Kasım	36913,25	0,00	0,00
2025-Ekim	36005,16	0,00	0,00
2025-Eylül	34941,59	0,00	0,00
2025-Ocak	30303,13	0,00	0,00
2024	23200,00	0,00	0,00
2023-2	14545,00	0,00	0,00
2023-1	9557,00	0,00	0,00
2022-3	6728,63	0,00	0,00
2022-2	5500,50	0,00	0,00
2022-1	5075,13	0,00	0,00
2021	3217,06	0,00	0,00
2020	2520,13	0,00	0,00
2019	2187,86	0,00	0,00
2018	1727,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.605.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

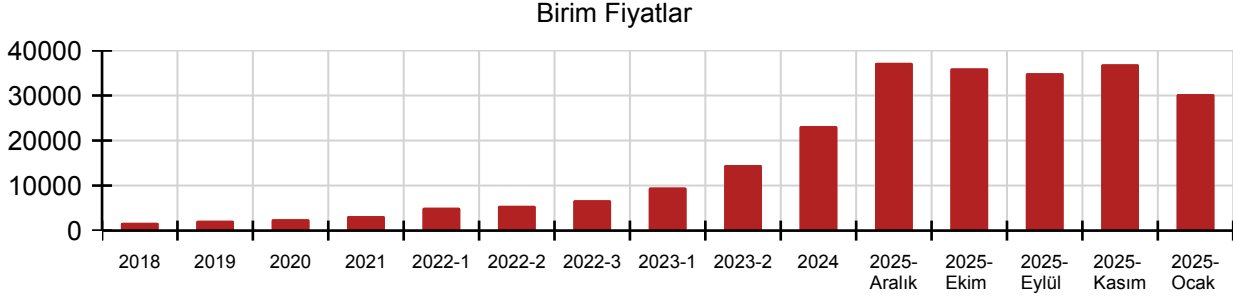

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için, kazılarda çelik palplanş iksa sisteminin kurulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, çelik profillerin işlenerek hazırlanması, hazırlanmış çelik profillerle palplanş iksa desteklenmesinin (Göğüsleme ve gergi) yapılması, dolgu sonrası çelik profillerin sökülmesi ve temizlenmesi, her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil palplanş iksalarda çelik profillerle ile destekleme yapılmasının 1,0 (Bir) ton fiyatı. Ölçü: İmalatı tamamlanan toplam palplanş alanının, 1,00 m2 palplanş alanına isabet eden birim profil ağırlığı ile çarpımından elde edilen ton cinsinden miktarıdır. Not: Nakliye bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.605.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	33,000000
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	50,000000
		Birleşim Malzemesi ve Atelye Giderleri Karşılığı		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	40,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	50,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.