

## 43.560.1144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1144 (12.220324)

**Tanımı** Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yüksek. İç ebadı: Ø0,62 m, et kalın.: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2209,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1634,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1106,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1229,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1225,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 891,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 447,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 359,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 396,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 381,11       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

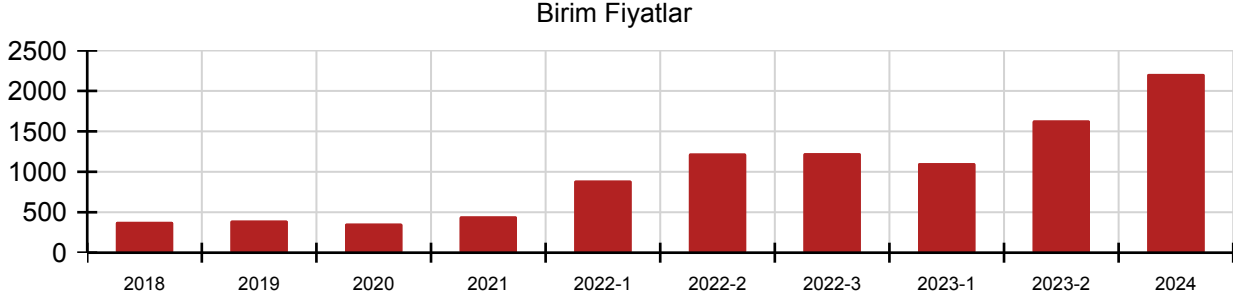

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: değişken yükseklikte, İç boyutu: 00,62 m, et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu veya dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik gövde elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde yüksekliği ayar elemanının uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban veya gövde elemanları üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde yüksekliği ayar elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.135.1144 | 08.158324       | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) | m      | 1,000000 |
| 40.110.3212 | 03.590          | Vinç (36 HP, 5 tonluk)                                                                                                       | Saat   | 0,018000 |
| 40.120.1009 | 04.007          | İnce sıva veya derz kumu(el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.006)                                                                | m³     | 0,036000 |
| 10.130.1205 | 04.009/2C       | Portland Curufllu Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)                                                         | Ton    | 0,022000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                                                                           | m³     | 0,010000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                     | Saat   | 0,037000 |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi                                                                                                                   | Saat   | 0,037000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.