

43.572.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.572.1201 (36.14501)
Tanımı	Çapı 40 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	43,80	0,00	0,00
2023-2	26,50	0,00	0,00
2023-1	17,00	0,00	0,00
2022-3	11,00	0,00	0,00
2022-2	8,45	0,00	0,00
2022-1	8,45	0,00	0,00
2021	5,54	0,00	0,00
2020	4,55	0,00	0,00
2019	3,88	0,00	0,00
2018	3,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

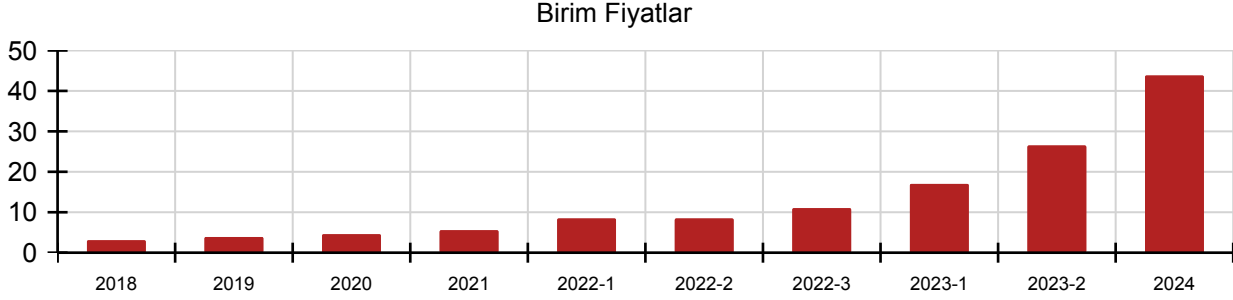

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø40 mm çaplarında, sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapelerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero veya font döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesi işçiliğinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Tahliye kalpesi, baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,160000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.