

## 41.500.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>41.500.1422 (38.1585)</b>                                   |
| <b>Tanımı</b>  | Q= 11,0 - 20,0 lt/sn için [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması] |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                           |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                                                  |
| <b>Fasikül</b> | Sondaj                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 102562,70    | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 98651,28     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 97708,73     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 95107,35     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 83631,83     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 66225,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 43638,83     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 33758,45     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 32762,80     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 29499,28     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 18192,88     | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 10172,20     | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 9347,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 8020,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 6962,83      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 41.500.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

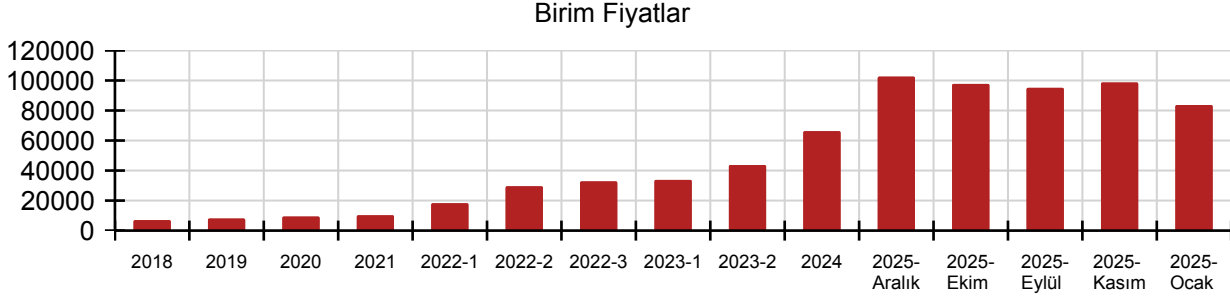

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnamelerine göre kuyularda su verim deneyinin yapılması için gerekli pompaların ve enerjinin temin edilerek hazırlanması (Jeneratör kullanılarak vb.), su verim deneyinin; sabit debili veya kademe düşümlü yöntemlerden biri ile dalgıç veya dik milli pompa kullanılarak ve kuyudan temiz ve berrak su elde edilinceye kadar pompa kesintisiz çalıştırılması (süresi ve ölçüm aralıkları belirlenmiş ve hiçbir zaman 24 saatten az olmayacak şekilde), su verim deneyi (pompa) yapılan kuyulara ait her türlü formların (su verim deneyi faaliyet formu, düşüm ve yükselim formu, vb.) tutulması, Kuyu Raporu olarak "sondaj kuyu logu ve pompa deneyi" formunun hazırlanması ve çoğaltılması kuyu parametrelerinin (statik su seviyesinin, dinamik su seviyesi, debinin) belirlenmesinin (Her türlü yükleme, boşaltma, akaryakıt ve diğer giderler ile montaj ve demontaj, her türlü formların tutulması, dokümanların hazırlanması ve çoğaltılması işçilik, malzeme ve zayıatı, şantiye giderleri ile Yüklenci karı ve genel giderler dâhil) 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: İş yerinde açılmış sondaj kuyusundan çekilecek su için verim deneyi (Q= 10,01 - 20,00 lt/sn üzerinden) yapılmasının adet cinsinden

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 41.500.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                      | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 40.110.1508 |                 | Dalgıç derinkuyu pompası (T= 30 HP, Q= 11,00 - 20,00 lt/sn) | sa     | 48,000000 |
| 40.110.1523 |                 | Jeneratör (160 KwA)                                         | sa     | 48,000000 |
| 10.100.1078 | 01.515          | Pompa teknisyeni                                            | Saat   | 48,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi                                                  | Saat   | 20,000000 |
| 40.110.1513 |                 | Hizmet aracı (Pikap)                                        | sa     | 6,000000  |
| 10.100.1051 | 01.401          | Şoför                                                       | Saat   | 6,000000  |
| 40.110.1529 |                 | Kamyona montajlı seyyar vinç                                | sa     | 10,000000 |
| 10.100.1054 | 01.403          | Makinist                                                    | Saat   | 10,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.