

41.600.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.600.1442 (38.1694B)

Tanımı Ø300 mm flanşlı kuyubaşı vanası + 2 adet flanşın takma-sökme (Montaj-demontaj) yapılması
[Kuyubaşı vanası ve flanşları montajı - demontajı]

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	76214,19	0,00	0,00
2025-Kasım	73126,26	0,00	0,00
2025-Ekim	71262,94	0,00	0,00
2025-Eylül	71154,93	0,00	0,00
2025-Ocak	61723,93	0,00	0,00
2024	65397,76	0,00	0,00
2023-2	43600,28	0,00	0,00
2023-1	29077,78	0,00	0,00
2022-3	20158,06	0,00	0,00
2022-2	14706,09	0,00	0,00
2022-1	14706,09	0,00	0,00
2021	7554,76	0,00	0,00
2020	6044,76	0,00	0,00
2019	5028,59	0,00	0,00
2018	2345,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

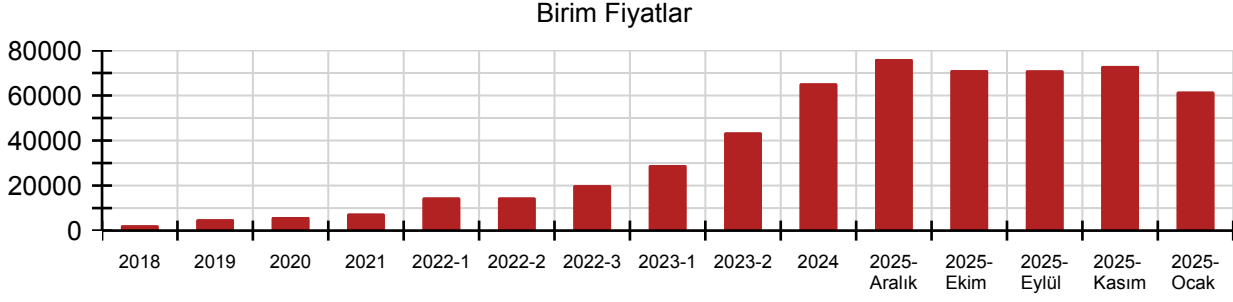

Yapım Şartları

Kuyuya indirilen üretim muhafaza borusu çapına uygun çapta kuyubaşı vanası (2 adet flanş ve conta ile birlikte) montajının 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: Kuyuya indirilen üretim muhafaza borusu çapına uygun çapta 1 adet kuyubaşı vanası (2 adet flanş ve conta ile birlikte) montajının adet cinsinden miktarıdır.

41.600.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1310	08.78111/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	Adet	1,000000
40.121.1409	08.76330	Çapı 300 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	Adet	2,000000
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,230000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.