

74.080.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.080.0004 (21.003/1)

Tanımı Prekast kiriş kalıbı

Birimi m²

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	377,56	0,00	0,00
2024	291,10	0,00	0,00
2023-2	181,96	0,00	0,00
2023-1	118,91	0,00	0,00
2022-3	87,79	0,00	0,00
2022-2	72,46	0,00	0,00
2022-1	63,36	0,00	0,00
2021	38,71	0,00	0,00
2020	31,20	0,00	0,00
2019	26,96	0,00	0,00
2018	21,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.080.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

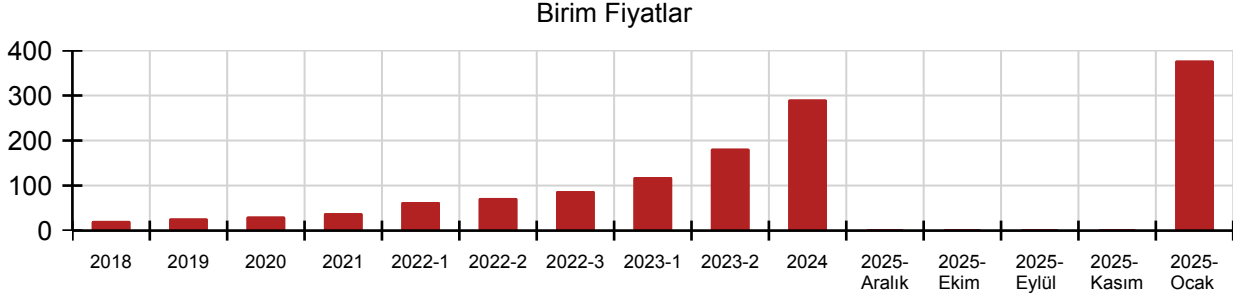

Yapım Şartları

En az 5 mm kalınlıkta sactan olmak üzere, prekast kirişler için kalıp yapılması, kalıp içine gerekli destek ve kuşaklar, kalıp yüzeylerinin ve kiriş şantiyesi döşemesinin temizlenmesi, kalıp dâhili yüzeylerinin bir eriyik ile kaplanması dâhil; Bu birim fiyatta kullanılan her cins malzemenin taşınması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı:

ÖLÇÜ:

Taban ve iki kenar ile, baş ve uç kapak yüzeylerinin m²'si üzerinden ölçülür.

74.080.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.