

77.125.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.125.1001 (P-040)

Tanımı Ahşap çatılarda kiremit altı tahtası üzerine 1 kat karton taşıyıcılı Membran örtü serilmesi

Birimi m²

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	126,13	0,00	0,00
2023-2	86,03	0,00	0,00
2023-1	66,86	0,00	0,00
2022-3	48,88	0,00	0,00
2022-2	45,69	0,00	0,00
2022-1	37,81	0,00	0,00
2021	22,09	0,00	0,00
2020	16,81	0,00	0,00
2019	14,21	0,00	0,00
2018	11,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

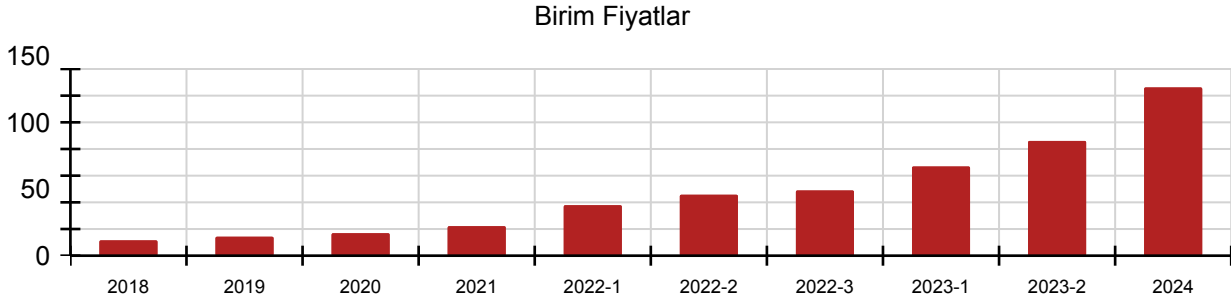

Yapım Şartları

Karton taşıyıcılı membranın ek yerleri en az 10 cm bindirmeli olacak şekilde, aralıksız döşenmiş kiremit altı kaplama tahtasının üzerine serilmesi, 5 adedi alttaki katta, 5 adeti üstteki katta olmak üzere ve üsttekiler alttakilerin ortalarına gelmek üzere metrede 10 adet galvanizli iri başlı çivi ile çakılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

77.125.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.