77.125.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.125.1008** **(P-092)**
Tanımı	150/100 mm. Ebadında köşeli Pvc yağmur oluğu yapılması
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	664,73	0,00	0,00
2025-Kasım	659,14	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	549,09	0,00	0,00
2024	448,93	0,00	0,00
2023-2	308,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	206,49	0,00	0,00
2022-3	101,40	0,00	0,00
2022-2	93,39	0,00	0,00
2022-1	81,06	0,00	0,00
2021	57,51	0,00	0,00
2020	41,00	0,00	0,00
2019	36,73	0,00	0,00
2018	29,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

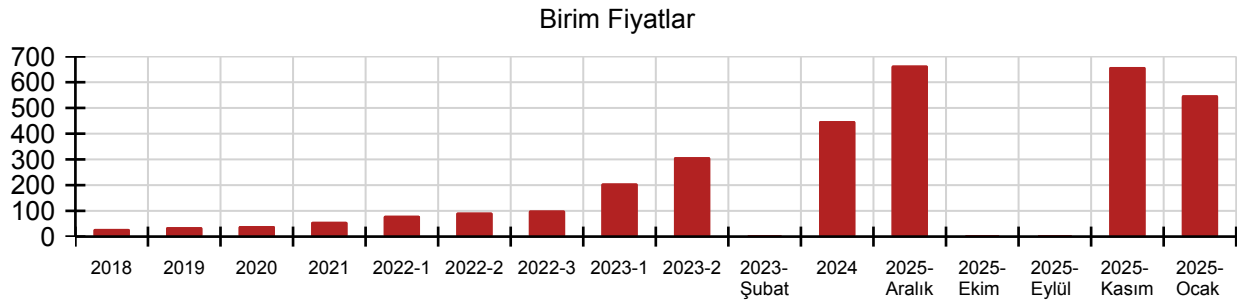

Yapım Şartları

150/100 mm. ebadında köşeli PVC yağmur oluğunun temini, 150 mm.'lik PVC kelepçelerinin çatı kaplama tahtasına tesbiti, PVC etek bandının serilmesi, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
PTT-ÖZEL.034		150/100 EBADINDA KÖŞELİ PVC YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI	mt	1,470000
		(1,05*1,4=1,47)		
10.420.1404	04.769/04	Sert PVC çatı bantı (etek)	m	1,050000
PTT-ÖZEL.035		150'LİK PVC OLUK KELEPÇESİ	Ad.	2,000000
		İşçilik		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,300000
10.100.1071	01.508/1	İkinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.