77.130.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.130.1012** **(P-064)**
Tanımı	Duvar koruma bandı yapılması
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3513,76	0,00	0,00
2025-Kasım	3485,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2844,86	0,00	0,00
2024	2089,14	0,00	0,00
2023-2	1453,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	989,05	0,00	0,00
2022-3	795,20	0,00	0,00
2022-2	701,44	0,00	0,00
2022-1	504,12	0,00	0,00
2021	301,13	0,00	0,00
2020	243,81	0,00	0,00
2019	212,44	0,00	0,00
2018	168,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.130.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

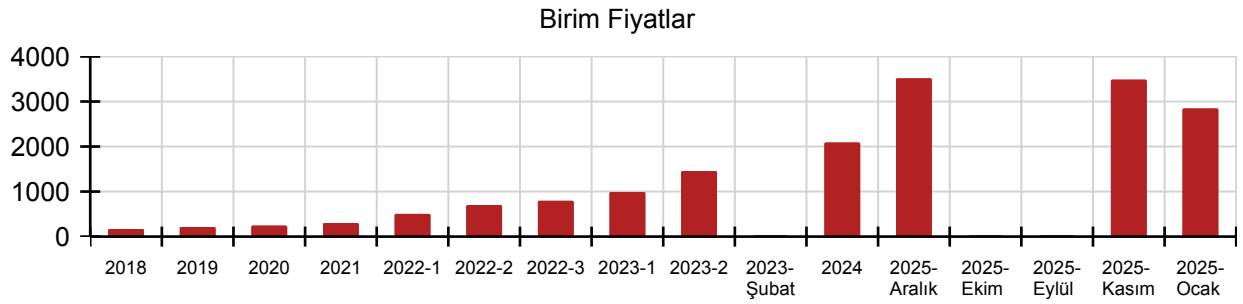

Yapım Şartları

Projesindeki ölçülerine göre 16 mm MDF malzemenin kesilmesi, tüm yüzeylerinin laminat levha ile kaplanması, kenarlarına pvc bant çekilmesi, duvar yüzeyine montajının yapılması, vida boşluklarının kapak ile kapatılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.130.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
PTT-ÖZEL.005		1,6 cm MDF	M2	1,100000
10.170.2451	04.707/A1	Dekoratif Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)	m²	1,100000
10.170.2501	04.707/B1	Şekil verilebilen Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)	m²	1,100000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,250000
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	2,500000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.