

15.100.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.100.1006 (Y.09.016/1)

Tanımı 1 ton her cins ve ölçüde PE, HDPE ve PVC esaslı borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi

Birimi Ton

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	502,75	0,00	0,00
2025-Kasım	489,19	0,00	0,00
2025-Ekim	485,35	0,00	0,00
2025-Eylül	472,64	0,00	0,00
2025-Ocak	404,91	0,00	0,00
2024	323,24	0,00	0,00
2023-2	221,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	165,40	0,00	0,00
2022-3	143,55	0,00	0,00
2022-2	132,11	0,00	0,00
2022-1	87,14	0,00	0,00
2021	50,18	0,00	0,00
2020	44,00	0,00	0,00
2019	38,01	0,00	0,00
2018	31,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.100.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

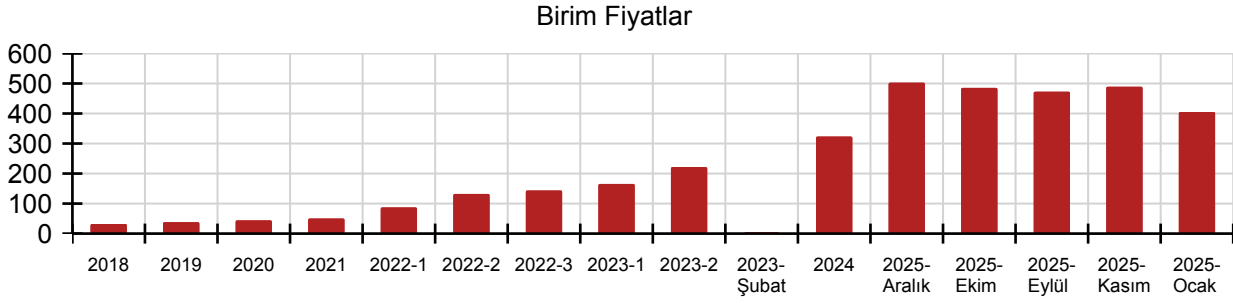

Yapım Şartları

Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve istif için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı.

Ölçü: Yerine döşenmiş borunun tipine göre, fabrika kataloğundaki metre tul ağırlığı üzerinden hesaplanan ton cinsinden miktardır.

Not: Fabrika veya depodan taşıma bedeli ayrıca ödenir.

15.100.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Taşıtlara yükleme, boşaltma ve istif karşılığı		
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.