19.100.2046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.2046** **(08.104/1)**
Tanımı	Kazı taşından (0-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması
Birimi	Ton
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	40,15	0,00	0,00
2025-Kasım	38,89	0,00	0,00
2025-Ekim	38,63	0,00	0,00
2025-Eylül	37,60	0,00	0,00
2025-Ocak	32,42	0,00	0,00
2024	25,92	0,00	0,00
2023-2	17,62	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13,42	0,00	0,00
2022-3	12,20	0,00	0,00
2022-2	11,18	0,00	0,00
2022-1	7,14	0,00	0,00
2021	4,05	0,00	0,00
2020	3,61	0,00	0,00
2019	3,12	0,00	0,00
2018	2,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

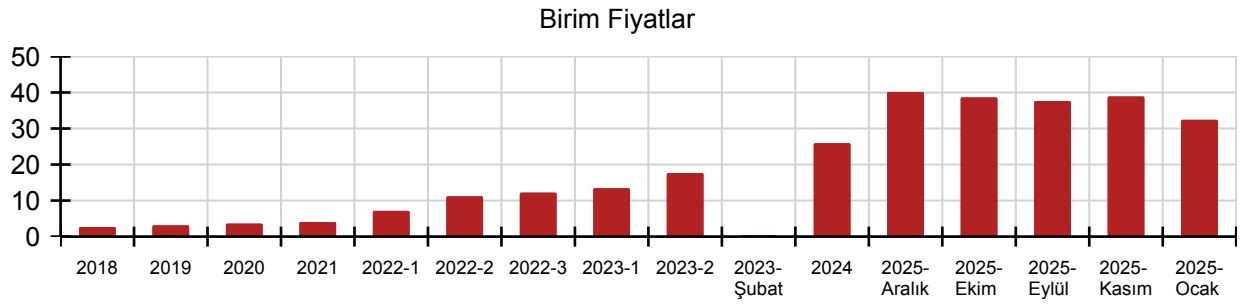

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleri de kapsayan		
		el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,007647
19.100.1005	03.504	Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,005294
		Malzeme miktarları 1 m³ taşın hazırlanması için hesaplanmış olup, miktarlar taşın yoğunluğuna bölünerek 1 ton fiyatı bulunmuştur.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.