

19.100.2047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	19.100.2047 (08.105)
Tanımı	Ocak taşından (0.100-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması
Birimi	Ton
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	160,23	0,00	0,00
2025-Kasım	157,67	0,00	0,00
2025-Ekim	154,56	0,00	0,00
2025-Eylül	150,14	0,00	0,00
2025-Ocak	129,69	0,00	0,00
2024	98,58	0,00	0,00
2023-2	63,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	43,72	0,00	0,00
2022-3	33,63	0,00	0,00
2022-2	29,21	0,00	0,00
2022-1	23,20	0,00	0,00
2021	14,32	0,00	0,00
2020	12,03	0,00	0,00
2019	10,47	0,00	0,00
2018	8,62	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

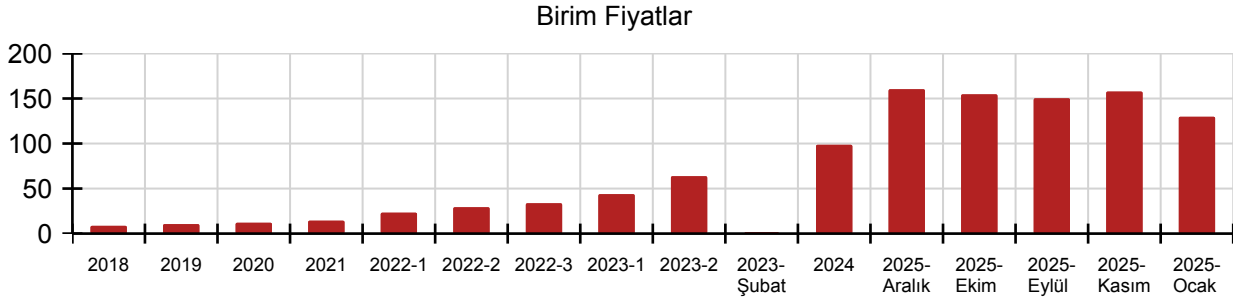

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,047222
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	0,472222
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	0,472222
		Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların		
		kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, her nevi emniyet tedbirlerinin alınması, v.s. bircümle işçilikle		
		kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden:		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,051667
19.100.1005	03.504	Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,006111
		Malzeme miktarları 1 m ³ taşın hazırlanması için hesaplanmış olup, miktarlar taşın yoğunluğuna bölünerek 1 ton fiyatı bulunmuştur.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.