19.100.2049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.2049** **(08.106)**
Tanımı	Ocak taşından (0-0.400 ton kategorideki) taşın hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	296,56	0,00	0,00
2025-Kasım	291,78	0,00	0,00
2025-Ekim	286,07	0,00	0,00
2025-Eylül	277,88	0,00	0,00
2025-Ocak	240,01	0,00	0,00
2024	182,58	0,00	0,00
2023-2	117,91	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	81,00	0,00	0,00
2022-3	62,42	0,00	0,00
2022-2	54,23	0,00	0,00
2022-1	42,97	0,00	0,00
2021	26,50	0,00	0,00
2020	22,27	0,00	0,00
2019	19,38	0,00	0,00
2018	15,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

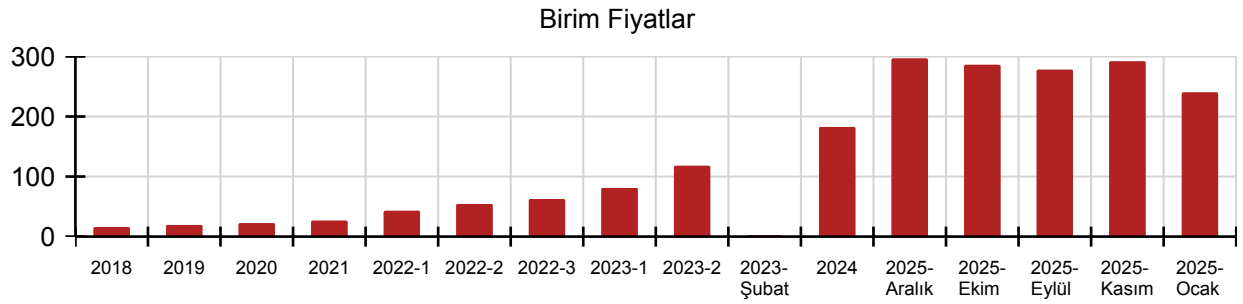

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,085000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	0,850000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	0,850000
		Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların		
		kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, her nevi emniyet tedbirlerinin alınması, v.s. bilcümle işçilikle		
		kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden:		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,095000
19.100.1005	03.504	Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,012000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.