19.100.2509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.2509**
Tanımı	400 Kg çimento dozlu harç yapılması
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2070,72	0,00	0,00
2025-Kasım	2052,10	0,00	0,00
2025-Ekim	2013,52	0,00	0,00
2025-Eylül	1977,70	0,00	0,00
2025-Ocak	1759,51	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

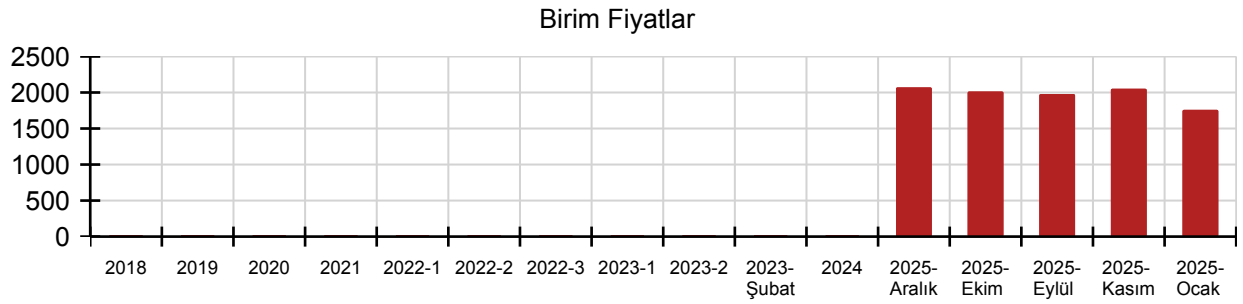

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,000000
10.130.1209	04.009/41C	Portland Kalkerli Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R)	Ton	0,400000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,260000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.