# 19.100.2520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **19.100.2520** |
| Tanımı | Kireç çimento karışımı harç yapılması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Rayiçler |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1934,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1917,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1884,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1848,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1623,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 19.100.2520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

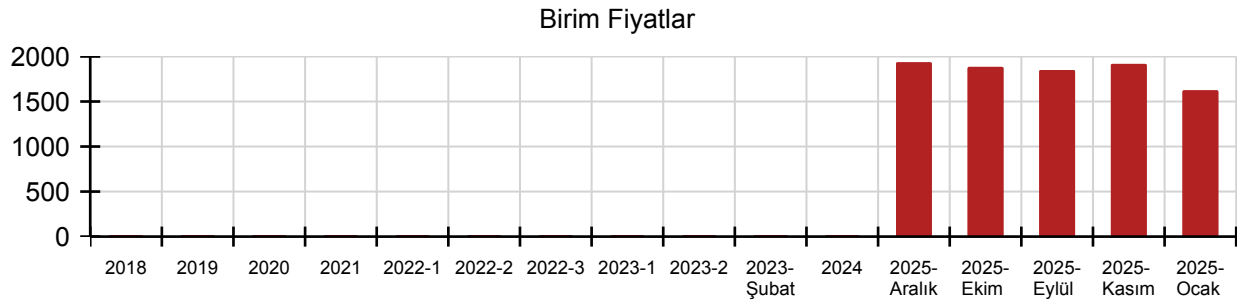


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 19.100.2520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.1005 | 04.001/022 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) | m³ | 1,000000 |
| 10.130.1209 | 04.009/41C | Portland Kalkerli Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) | Ton | 0,250000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,255000 |
| 10.130.6001 | 04.759/1 | Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) | Ton | 0,076000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| | | İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.