V.1132/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1132/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta Kavisli Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15609,68	0,00	0,00
2025-Kasım	15473,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12651,85	0,00	0,00
2024	8827,23	0,00	0,00
2023-2	5438,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3850,98	0,00	0,00
2022-3	2503,16	0,00	0,00
2022-2	1977,46	0,00	0,00
2022-1	1915,44	0,00	0,00
2021	1240,54	0,00	0,00
2020	1027,39	0,00	0,00
2019	889,76	0,00	0,00
2018	753,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1132/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

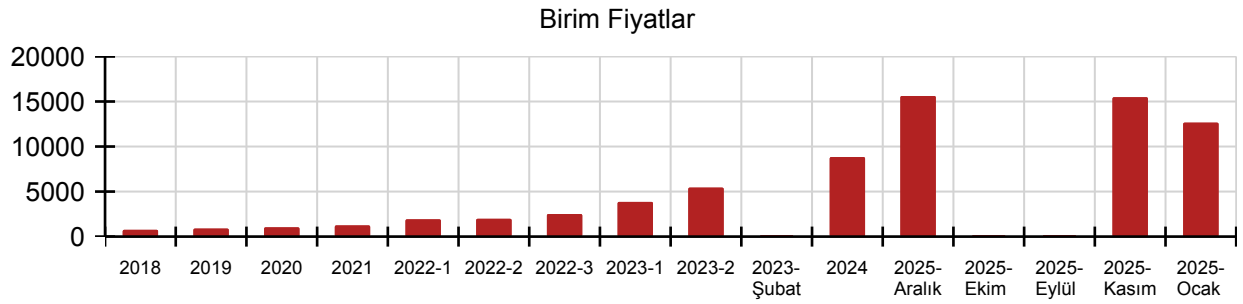

Yapım Şartları

Poz no: V.1131/B şartlarıyla eski veya yeni çürütülmüş, sökülmüş veya yıkılmış olan yerlerde orta-lama 25 cm. kalınlıkta kavisli satıhlı yonu taşı kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1132/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.