

V.1134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1134

Tanımı Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 36-50 Cm Genişlikte Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 13515,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 13399,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 10948,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7615,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4631,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3255,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2092,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1618,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1604,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1047,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 859,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 745,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 620,58 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

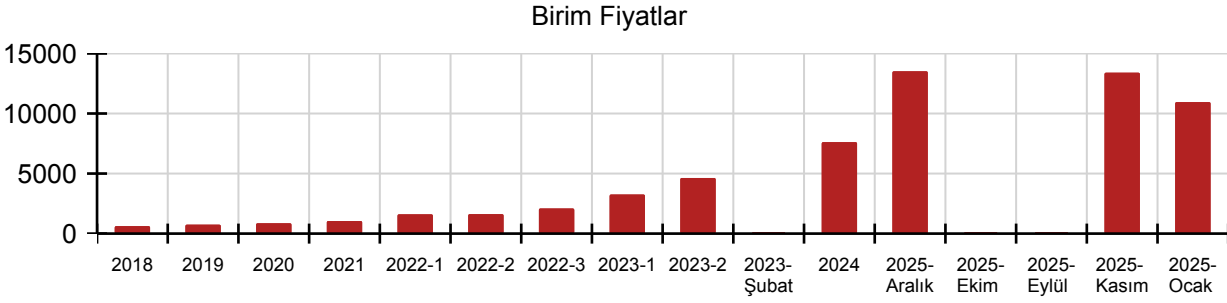

Yapım Şartları

Poz no: V.1111 ve V.1131 şartlarıyla çürütölen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm.(50 cm dahil) genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçölerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/A | | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m ³ | 0,060000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Hazırlanması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 21,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 8,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.