V.1136/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1136/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yuvarlak Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere, Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere, Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25057,15	0,00	0,00
2025-Kasım	24841,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20295,43	0,00	0,00
2024	14624,11	0,00	0,00
2023-2	8917,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6301,13	0,00	0,00
2022-3	4077,74	0,00	0,00
2022-2	3169,38	0,00	0,00
2022-1	3156,68	0,00	0,00
2021	2064,14	0,00	0,00
2020	1744,54	0,00	0,00
2019	1515,55	0,00	0,00
2018	1365,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1136/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

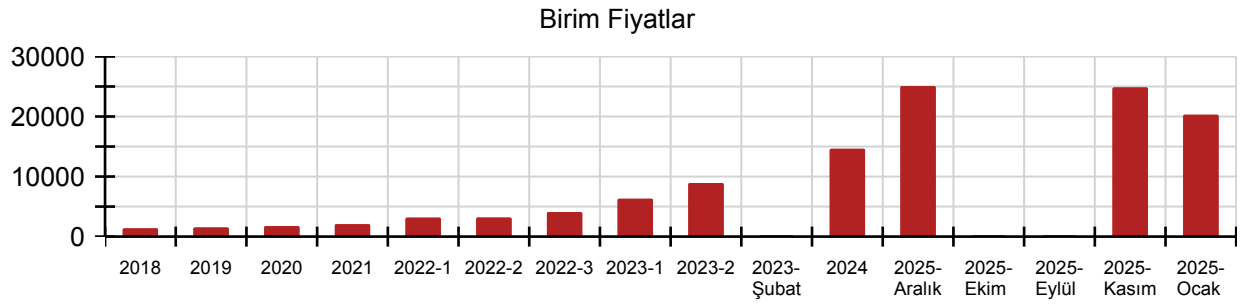

Yapım Şartları

Poz no: V.1131/A şartlarıyla yuvarlak minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1136/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.