V.1136/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1136/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yuvarlak Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere, Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25237,09	0,00	0,00
2025-Kasım	25019,80	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20438,43	0,00	0,00
2024	14722,36	0,00	0,00
2023-2	8987,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6375,49	0,00	0,00
2022-3	4129,96	0,00	0,00
2022-2	3220,61	0,00	0,00
2022-1	3189,60	0,00	0,00
2021	2082,59	0,00	0,00
2020	1763,45	0,00	0,00
2019	1526,13	0,00	0,00
2018	1380,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1136/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

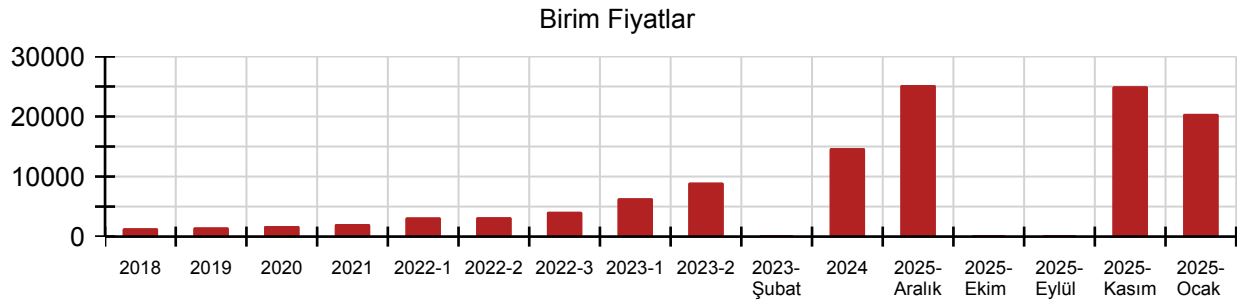

Yapım Şartları

Poz no: V.1131/B şartlarıyla yuvarlak minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1136/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.