

V.1138/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1138/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile 36-50 Cm. Genişlikte Farisili Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26294,78	0,00	0,00
2025-Kasım	26068,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21294,68	0,00	0,00
2024	15351,11	0,00	0,00
2023-2	9369,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6637,99	0,00	0,00
2022-3	4299,96	0,00	0,00
2022-2	3351,86	0,00	0,00
2022-1	3320,85	0,00	0,00
2021	2168,71	0,00	0,00
2020	1834,83	0,00	0,00
2019	1587,88	0,00	0,00
2018	1433,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1138/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

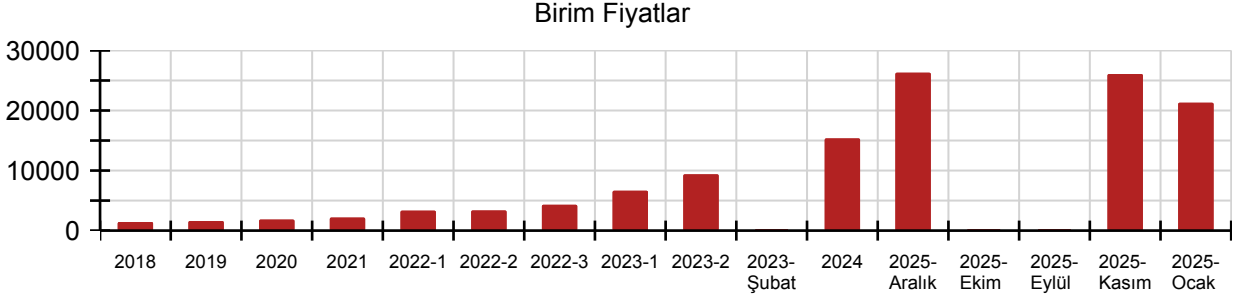

Yapım Şartları

Poz no: V.1111/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, 36-50 cm. (50 cm dahil) genişlikte farisili minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.2- Yüksekliđi 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1138/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	37,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.