V.1139/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1139/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Farisili ve Kavallı Minare Gövde, Peteğinde ve Diğer Benzeri Çürütülen Yerlerde Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	38722,00	0,00	0,00
2025-Kasım	38389,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	31357,93	0,00	0,00
2024	22584,11	0,00	0,00
2023-2	13754,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9726,13	0,00	0,00
2022-3	6288,99	0,00	0,00
2022-2	4881,88	0,00	0,00
2022-1	4869,18	0,00	0,00
2021	3185,26	0,00	0,00
2020	2692,79	0,00	0,00
2019	2336,30	0,00	0,00
2018	2108,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1139/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

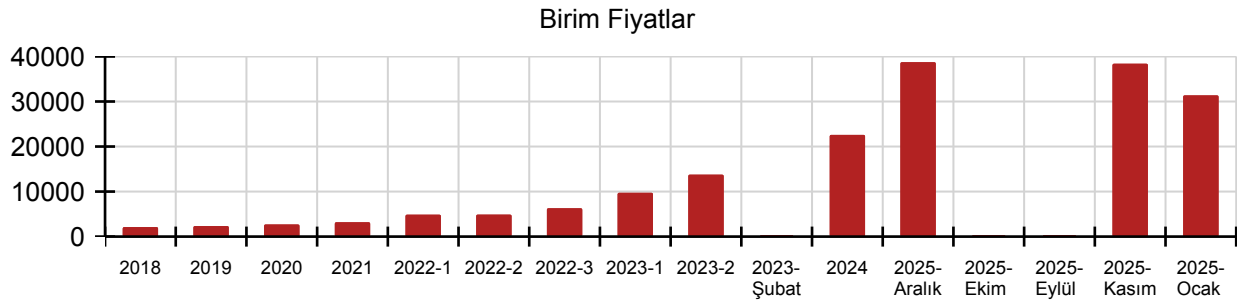

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/A, V.1111/A ve V.1131/A şartlarıyla, farisili ve kavallı minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere, yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği kaval profillerinin kabası yerde incesi yerinde açılmak şartıyla mevcut alt ve üst sıralarda iki kenardan da aynı hiza-ya getirilmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının kısmen de olsa en az bir kenarı yerinde mevcut eski taş ile bir-leşen farisi ve kavallı kaplamanın görünen dış yüzü inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1139/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.