

V.1251/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1251/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5791,61	0,00	0,00
2025-Kasım	5741,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4691,80	0,00	0,00
2024	3202,09	0,00	0,00
2023-2	1951,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1362,75	0,00	0,00
2022-3	876,83	0,00	0,00
2022-2	679,58	0,00	0,00
2022-1	675,36	0,00	0,00
2021	439,99	0,00	0,00
2020	356,24	0,00	0,00
2019	310,69	0,00	0,00
2018	249,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1251/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

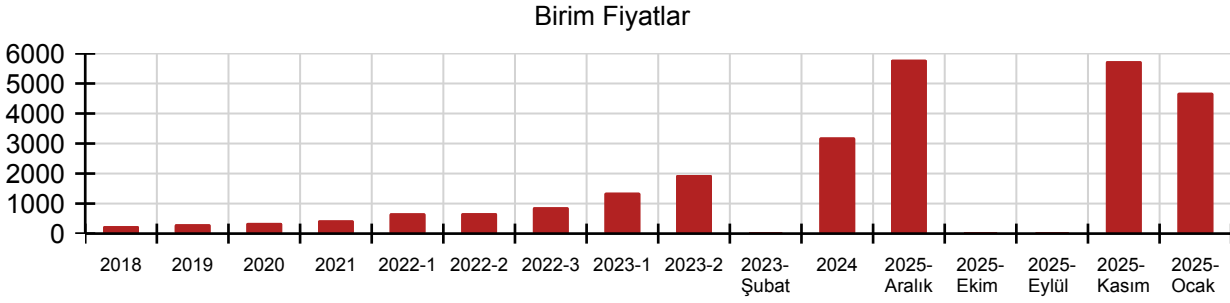

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1251/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	13,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.