

V.1251/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1251/B

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5870,98	0,00	0,00
2025-Kasım	5820,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4754,40	0,00	0,00
2024	3243,49	0,00	0,00
2023-2	1980,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1397,66	0,00	0,00
2022-3	901,19	0,00	0,00
2022-2	703,88	0,00	0,00
2022-1	690,16	0,00	0,00
2021	448,90	0,00	0,00
2020	365,54	0,00	0,00
2019	315,19	0,00	0,00
2018	254,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1251/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

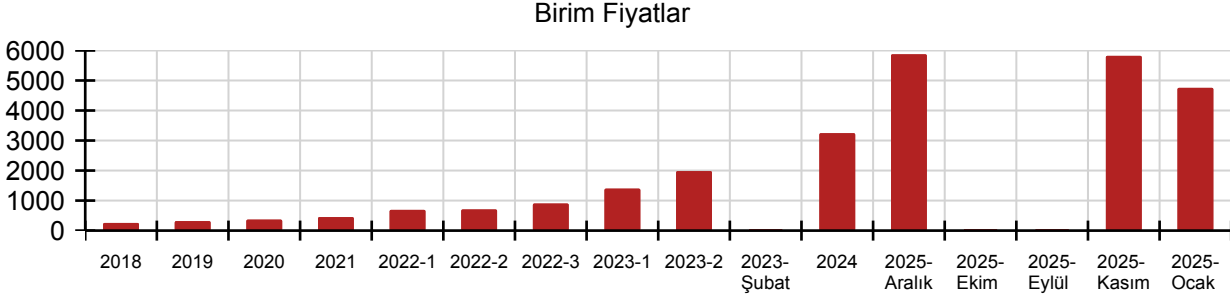

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1251/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	13,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.