

V.1253/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1253/B

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ileYonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6627,58	0,00	0,00
2025-Kasım	6570,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5366,90	0,00	0,00
2024	3655,99	0,00	0,00
2023-2	2230,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1572,66	0,00	0,00
2022-3	1013,19	0,00	0,00
2022-2	790,13	0,00	0,00
2022-1	776,41	0,00	0,00
2021	505,15	0,00	0,00
2020	410,79	0,00	0,00
2019	354,44	0,00	0,00
2018	285,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1253/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

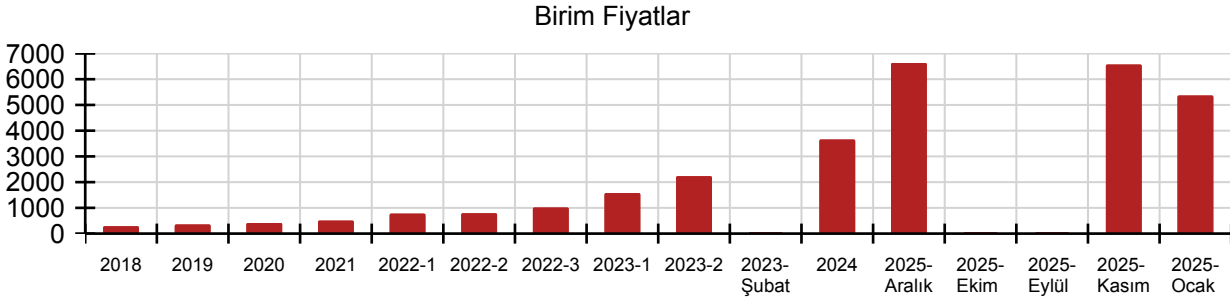

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) silme korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1253/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.