

## V.1261/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1261/B

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10153,66	0,00	0,00
2025-Kasım	10065,95	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8222,23	0,00	0,00
2024	5617,73	0,00	0,00
2023-2	3426,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2415,24	0,00	0,00
2022-3	1556,48	0,00	0,00
2022-2	1213,63	0,00	0,00
2022-1	1193,05	0,00	0,00
2021	776,44	0,00	0,00
2020	632,25	0,00	0,00
2019	545,53	0,00	0,00
2018	441,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1261/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

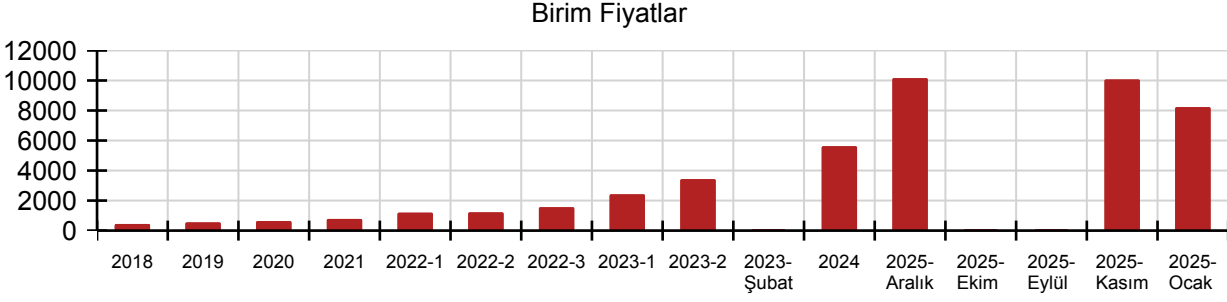

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 31-35cm. arası (35 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1261/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular için )	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.