

## V.1263/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1263/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 36-40 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10791,21	0,00	0,00
2025-Kasım	10698,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8740,83	0,00	0,00
2024	5968,13	0,00	0,00
2023-2	3632,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2537,86	0,00	0,00
2022-3	1631,91	0,00	0,00
2022-2	1263,41	0,00	0,00
2022-1	1257,11	0,00	0,00
2021	819,31	0,00	0,00
2020	663,55	0,00	0,00
2019	578,03	0,00	0,00
2018	464,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1263/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

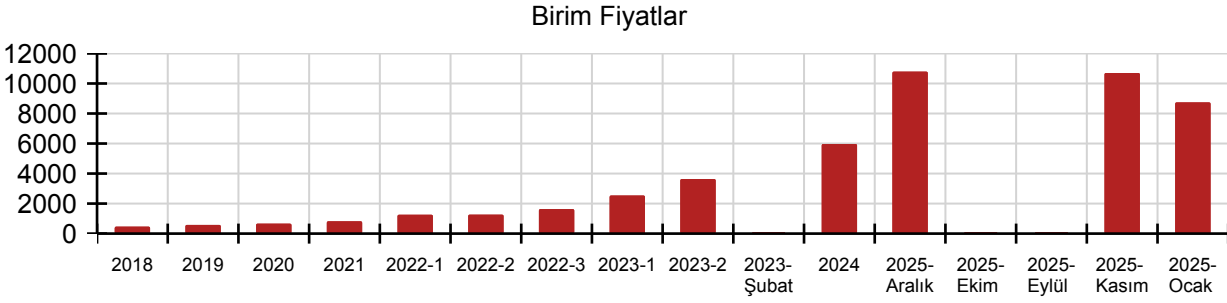

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 36-40 cm. arası (40 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1263/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile )	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.