

V.1263/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1263/B

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 36-40 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10910,26	0,00	0,00
2025-Kasım	10816,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8834,73	0,00	0,00
2024	6030,23	0,00	0,00
2023-2	3676,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2590,24	0,00	0,00
2022-3	1668,48	0,00	0,00
2022-2	1299,88	0,00	0,00
2022-1	1279,30	0,00	0,00
2021	832,69	0,00	0,00
2020	677,50	0,00	0,00
2019	584,78	0,00	0,00
2018	472,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1263/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

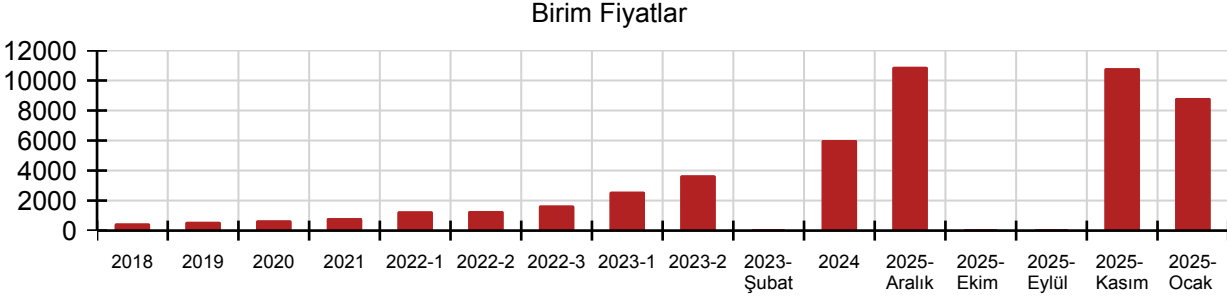

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 36-40 cm. arası (40 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1263/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.