

## V.1266/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1266/B

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 46-50 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11008,50	0,00	0,00
2025-Kasım	10913,29	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8915,05	0,00	0,00
2024	6105,09	0,00	0,00
2023-2	3729,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2632,83	0,00	0,00
2022-3	1699,06	0,00	0,00
2022-2	1328,38	0,00	0,00
2022-1	1300,95	0,00	0,00
2021	846,20	0,00	0,00
2020	690,59	0,00	0,00
2019	595,19	0,00	0,00
2018	483,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1266/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

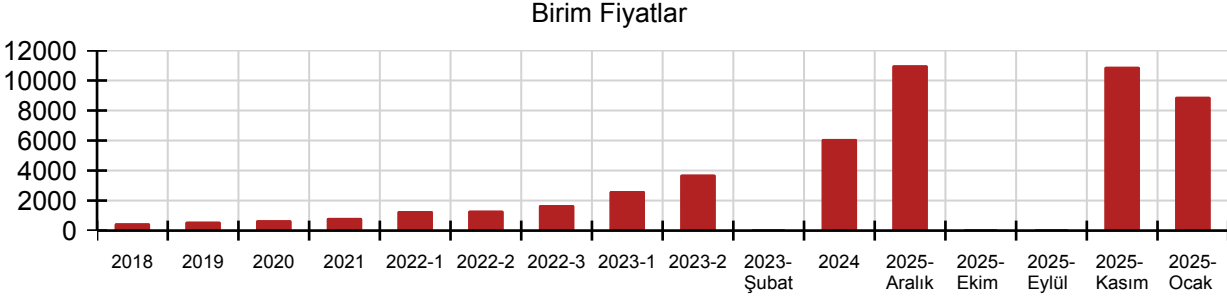

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir. NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1266/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular için )	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	23,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.