

## V.1435/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1435/1

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Kurşunlu ve Kenetli Kavisli İki Yüzü Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26262,99	0,00	0,00
2025-Kasım	26037,73	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21261,76	0,00	0,00
2024	15299,94	0,00	0,00
2023-2	9301,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6587,05	0,00	0,00
2022-3	4253,78	0,00	0,00
2022-2	3296,21	0,00	0,00
2022-1	3293,41	0,00	0,00
2021	2155,81	0,00	0,00
2020	1823,63	0,00	0,00
2019	1578,08	0,00	0,00
2018	1427,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1435/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

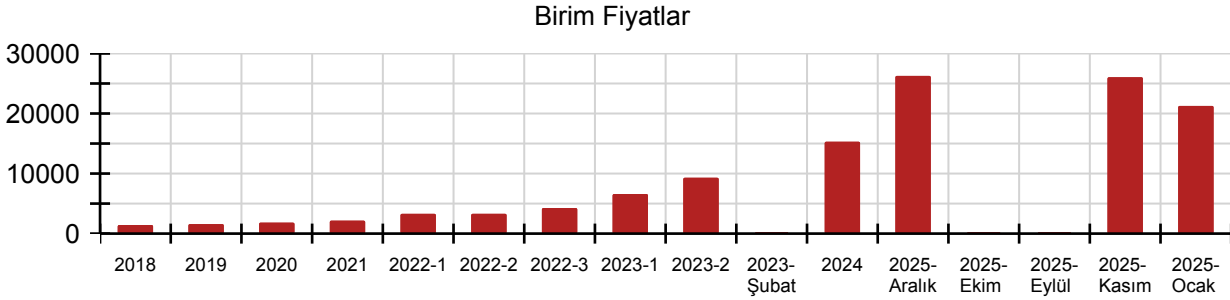

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak kontrolce tayin edilecek kalınlıkta ve katraktan çıkmış mermerle düz korkuluk yapılması mermerin poz no: V.0104G harcı ile yerlerine konması birbiri ve alt zemine poz no: V.1160/A şartları ile demir kenet ve demir pimle bağlanması, zıvanalarına erimiş kurşun akıtılması ve sıkıştırılması ek yerlerinin birbirine tam yapıştırılması, görünen yüzlerin perdahlanması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozundan ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1435/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin )	m <sup>3</sup>	0,002000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	42,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.