

V.1436 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1436

Tanımı Mermerden Tek Yüzü Profilli, Kurşunlu ve Kenetli Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması
İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 32268,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 31991,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 26123,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18792,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 11421,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 8090,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 5222,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4045,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4044,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2647,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2240,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1938,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1755,84 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1436 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

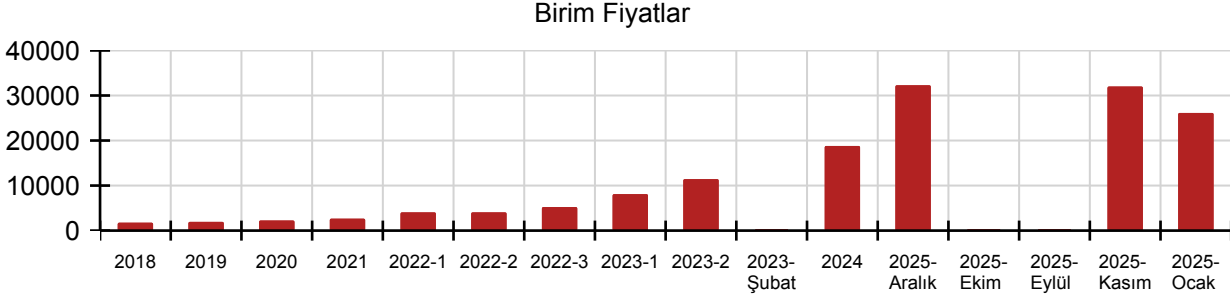

Yapım Şartları

Poz no: V.1177 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden tek yüzü profilli, kurşunlu kenetli düz korkuluk yapılması veya yerine konması işçiliği, (mermer,bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1-Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1436 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0107 | | 600 Doz Çimento Şerbeti | m ³ | 0,002000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 23,000000 |
| | | Profil Açılması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 30,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.