V.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1441**
Tanımı	Mermerden İki Yüzü Profilli ve Pahlı, Kurşunlu ve Kenetli Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	142992,10	0,00	0,00
2025-Kasım	141765,99	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	115760,93	0,00	0,00
2024	83180,11	0,00	0,00
2023-2	50559,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35865,11	0,00	0,00
2022-3	23150,44	0,00	0,00
2022-2	17932,76	0,00	0,00
2022-1	17932,09	0,00	0,00
2021	11737,76	0,00	0,00
2020	9941,34	0,00	0,00
2019	8604,91	0,00	0,00
2018	7815,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

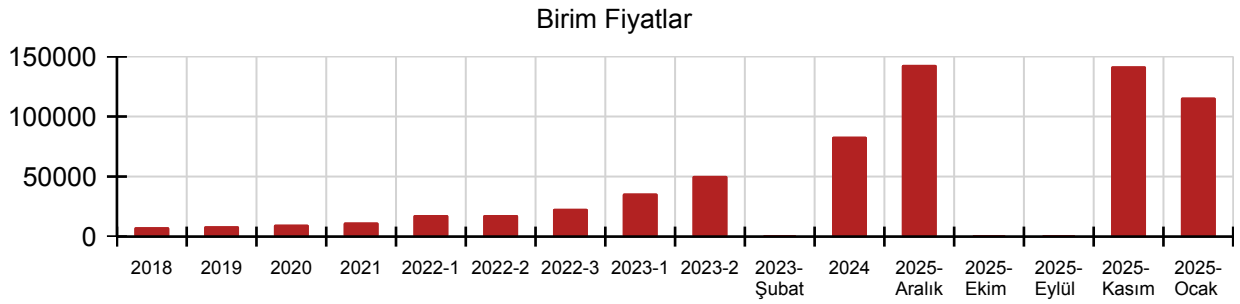

Yapım Şartları

Poz no: V.1182 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden iki yüzü profilli ve pahlı kurşun¬lu kenetli şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1-Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Şebeke Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Şebeke İşlenmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	192,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.