

V.1469 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1469

Tanımı Mermerden 41- 60 Cm.Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30363,75	0,00	0,00
2025-Kasım	30103,39	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24581,25	0,00	0,00
2024	17677,50	0,00	0,00
2023-2	10743,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7612,50	0,00	0,00
2022-3	4914,38	0,00	0,00
2022-2	3806,25	0,00	0,00
2022-1	3806,25	0,00	0,00
2021	2491,69	0,00	0,00
2020	2108,63	0,00	0,00
2019	1825,13	0,00	0,00
2018	1654,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1469 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

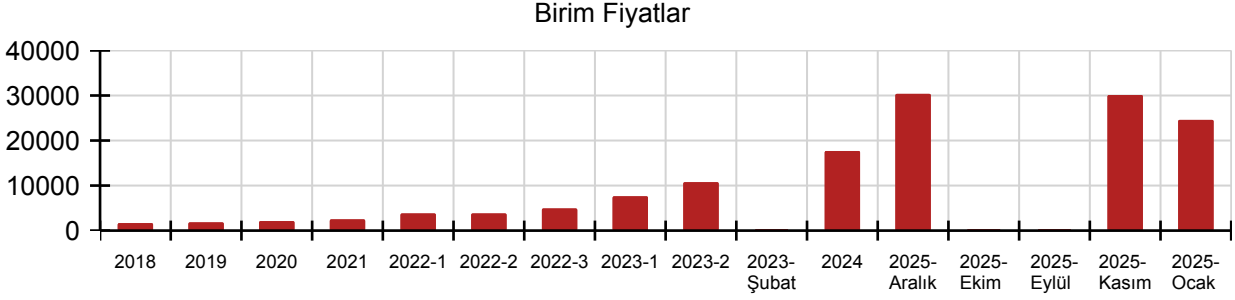

Yapım Şartları

Poz no: V.1463 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte kurşunlu kenetli basit sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlığın adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1-Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozları arasında uygun olanından ödenir. Levha kurşun kullanılmışsa bedeli tartı zaptına göre ayrıca verilir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1469 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.