V.1730/01A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1730/01A**
Tanımı	Toprak Boya veya Sulu Boya ile Klasik Dolu Kalemişinin Tarama (Tratteggio) Tekniği ile İhyası
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10240,74	0,00	0,00
2025-Kasım	10152,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8293,78	0,00	0,00
2024	5901,03	0,00	0,00
2023-2	3614,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2572,83	0,00	0,00
2022-3	1674,21	0,00	0,00
2022-2	1309,11	0,00	0,00
2022-1	1300,68	0,00	0,00
2021	836,09	0,00	0,00
2020	703,83	0,00	0,00
2019	609,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1730/01A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

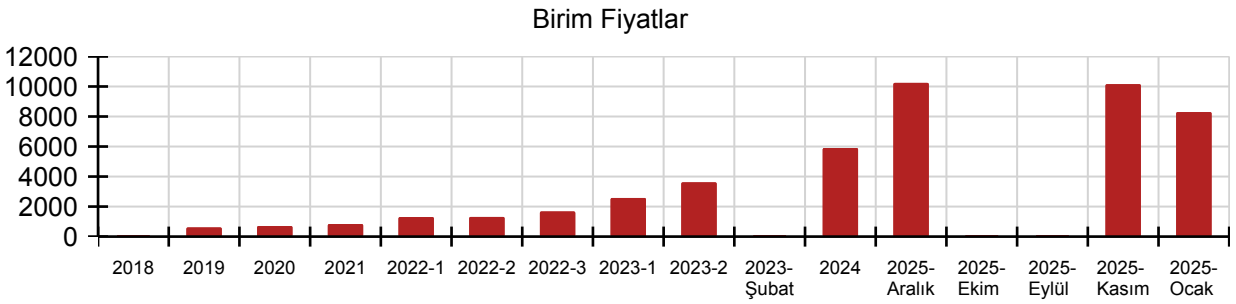

Yapım Şartları

Onaylı Projesi veya İdarenin direktifleri doğrultusunda mevcut kalemişi bezemenin yada duvar resminin üzerinden desenin 1/1 ölçeğinde kopya edilerek noksan/ dökülmüş bölümlerinin motif ve üslup özelliğine dikkat edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması, estampaj üzerinde tamamlanması, hazırlanan desenin iğnelendikten sonra silkelenmesi, desenin noksan/ dökülmüş bölümlerinin toprak boya veya sulu boya ile orijinal renk ve görünümünde tarama (tratteggio) tekniğinde resimsel olarak tamamlanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil beher m2 bedelidir.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan yüzeyin tamamı en uygun geometrik şekle dönüştürülerek uygun formülle m2 olarak hesaplanır. Yalnız onarılan yüzey içinde yapılan onarımın, yüzeyin tamamının % 55 ' inden az olması halinde; hesaplanan yüzdenin 1/55 ile çarpılması sonucu bulunan katsayı ile metraj çarpılır. (örnek katsayı hesabı: Onarılan yüzey içinde yapılan onarımın oranı %20 ise 20x1/55=0,36 katsayı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1730/01A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak Boya	kg	0,150000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	0,150000
04.V001/1		Su	m³	0,000600
		İşçilik:		
		(Noksan kısımların belirlenmesi, kağıt üzerine çizilmesi, orijinaline uygun boyanın hazırlanması)		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	4,000000
		(Eksik kısımlara uygulama yapılması)		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	13,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,950000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.