V.1994/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1994/02**
Tanımı	1 .sınıf çam kerestesi ile küpeşte ve korkuluksuz döner merdiven yapılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7184,69	0,00	0,00
2025-Kasım	7111,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5753,13	0,00	0,00
2024	4138,13	0,00	0,00
2023-2	2781,88	0,00	0,00
2023-1	2059,13	0,00	0,00
2022-3	1522,44	0,00	0,00
2022-2	1354,56	0,00	0,00
2022-1	1093,50	0,00	0,00
2021	648,39	0,00	0,00
2020	543,21	0,00	0,00
2019	454,44	0,00	0,00
2018	392,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1994/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

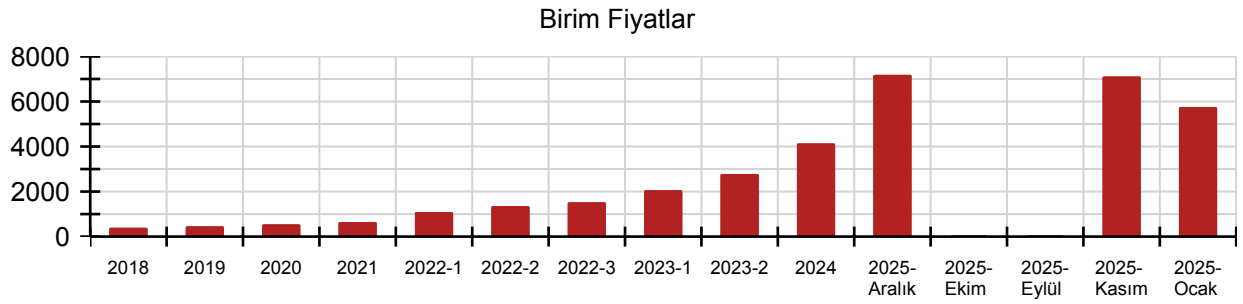

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak küpeşte ve korkuluksuz birinci kalite çıralı çam keresteden döner merdiven yapılması, limonluk kirişlerine üstte döşemenin kasnak kirişine, altta döşemeye çakılması, basamakların temizi 4 cm, rıhtların temizi 3 cm. kalınlıktaki tahtadan yapılması, limonluk kirişi, basamak ve rıhtların bütün yüzlerinin rendelenmiş olması, basamakların limonluk kirişine örneğine uygun olarak oturma veya sürme tarzda yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Basamak ve rıhtın boyu ayrı ayrı ölçülerek boyların toplamı m cinsinden ölçülerek toplam bedeli ödenir.
NOT: Ölçüde rıht genişlikleri dikkate alınmaz. Limonluk kirişi fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1994/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Basamak 0,35X1X0,04 Rıht 0,2X1X0,03 Limonluk 1X0,2X0,1 %30 Zayiat		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,052000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,500000
		İşçilik:		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	4,500000
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	3,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.