V.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2001**
Tanımı	Çıtalı Minare Karkası Ve Kaplaması Yapılması (Gövde Ve Petek İçin)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9844,26	0,00	0,00
2025-Kasım	9743,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7878,75	0,00	0,00
2024	5632,88	0,00	0,00
2023-2	3806,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2842,73	0,00	0,00
2022-3	2108,93	0,00	0,00
2022-2	1884,55	0,00	0,00
2022-1	1511,91	0,00	0,00
2021	892,71	0,00	0,00
2020	751,74	0,00	0,00
2019	628,19	0,00	0,00
2018	550,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

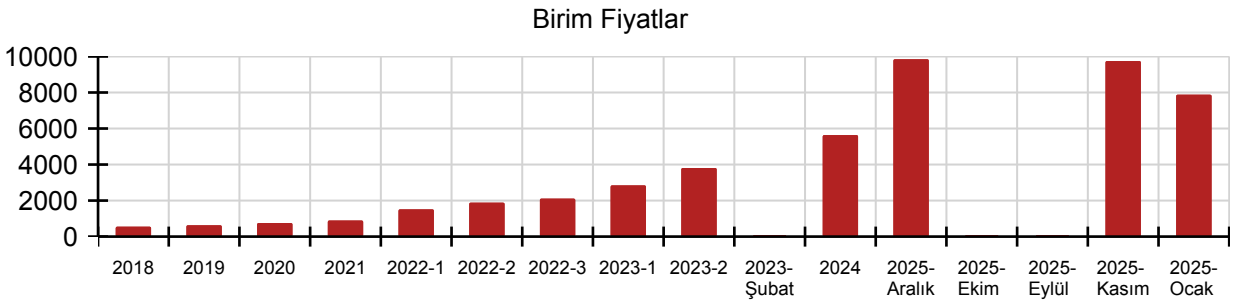

Yapım Şartları

Mevcut örneğine ve restorasyon projesine uygun olarak minare karkasının 5*10cm kesitinde dikmeler ve yatay kuşaklar arasına aynı kesitte çaprazların yapılması suretiyle oluşturulması, üzerine 3cm kalınlığında kaplama tahtasının ve bu tahtaların birleşim yerlerine (en fazla 20cm aralıklarla) 2*5cm kesitinde çıtaların çakılması kullanılan tüm ahşaplar 1.sınıf çam kerestesinden olmak üzere her türlü malzeme, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Minare kaplamasının alanı m2 olarak ölçülür varsa kapı v.b. boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,074400
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,300000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.