V.0402/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0402/07**
Tanımı	Yonu Taşı veya Moloz Taşı Satıhlar Üzerinde Bulunan Özgün Yapı Yüzeyi İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması (5-10cm)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2084,51	0,00	0,00
2025-Kasım	2066,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1687,50	0,00	0,00
2024	1160,63	0,00	0,00
2023-2	703,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	487,50	0,00	0,00
2022-3	312,94	0,00	0,00
2022-2	240,94	0,00	0,00
2022-1	240,94	0,00	0,00
2021	157,41	0,00	0,00
2020	126,75	0,00	0,00
2019	109,88	0,00	0,00
2018	86,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0402/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

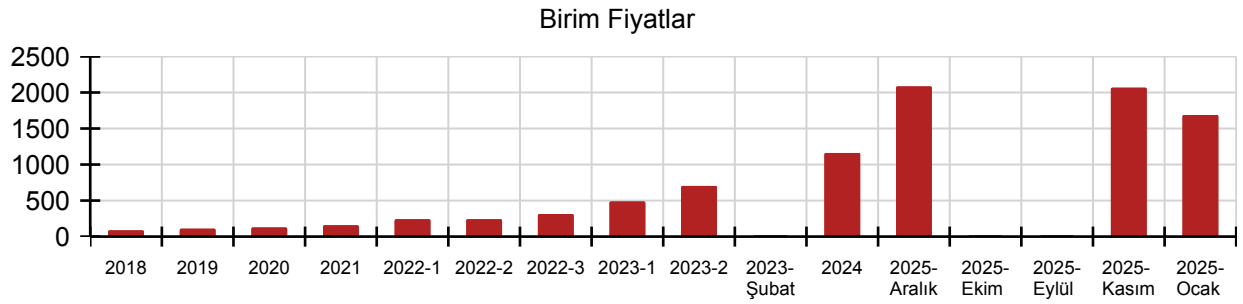

Yapım Şartları

Yonu Taşı veya Moloz Taşı Duvar Yüzeylerinde Bulunan (5-10cm) kalınlığındaki (10 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın duvar yüzeylerine zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntıları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.Raspa yapılacak cephe yüzeyinde derinlik belgelenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0402/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.