V.0403/C01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0403/C01**
Tanımı	Ahşap Üstü Edirnekâri (Altın Varak Kabartmalı) Tezyinat Üzerinde Araştırma Raspası Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11722,36	0,00	0,00
2025-Kasım	11606,73	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9475,88	0,00	0,00
2024	6860,19	0,00	0,00
2023-2	4299,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3133,25	0,00	0,00
2022-3	2048,75	0,00	0,00
2022-2	1688,75	0,00	0,00
2022-1	1685,88	0,00	0,00
2021	980,00	0,00	0,00
2020	845,06	0,00	0,00
2019	741,44	0,00	0,00
2018	682,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0403/C01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

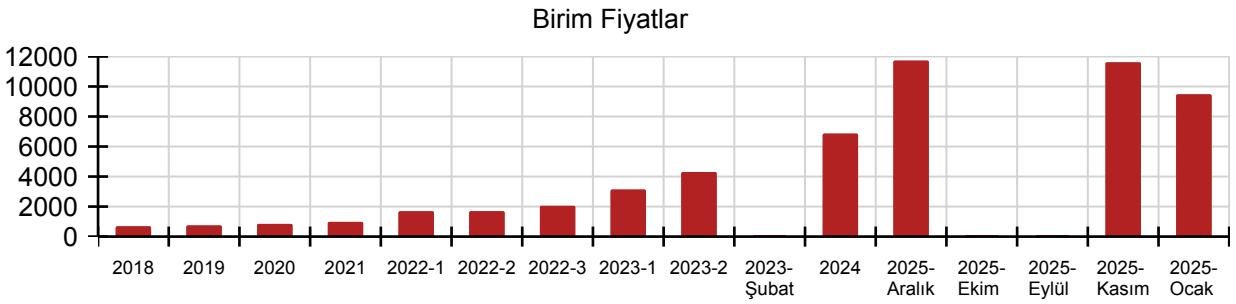

Yapım Şartları

Edirnekâri tezyinat üzerindeki çeşitli dönemlerde yapılmış kalemişi desenleri üzerinde yağlı boya tabakalarının üzerine boya sökücü sürülerek kabaran yağlı boyaların alttaki altın varak kabartmalı edirnekâri tezyinata zarar vermeden mekanik olarak (bisturi yardımı ile) katman katman araştırma raspası yapılması işinde her türlü malzeme, işçilik dahil 1 m² bedeli
ÖLÇÜ: Araştırma raspası yapılan yüzeyler m² cinsinden ölçülerek hesaplanır.
NOT: Altın varak kabartmalı olmayan Edirnekari veya ahşap üstü kalemişi bezemeler V.1736/01 veya V.1736/02 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0403/C01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
04.V37/8		Renksiz Boya Sökücü	LT	3,000000
04.V42/04A09		Üstübü	kg	1,000000
04.V37/13		Bistrü Ucu	Adet	10,000000
		İŞÇİLİK		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.