V.0407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0407**
Tanımı	Yonu Taşı Yüzünde, Dişli El Tarağı İle Badana veya Yağlı Boya Raspası Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1717,03	0,00	0,00
2025-Kasım	1702,28	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1390,00	0,00	0,00
2024	949,00	0,00	0,00
2023-2	575,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	400,00	0,00	0,00
2022-3	256,50	0,00	0,00
2022-2	197,50	0,00	0,00
2022-1	197,50	0,00	0,00
2021	128,95	0,00	0,00
2020	103,80	0,00	0,00
2019	90,00	0,00	0,00
2018	71,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

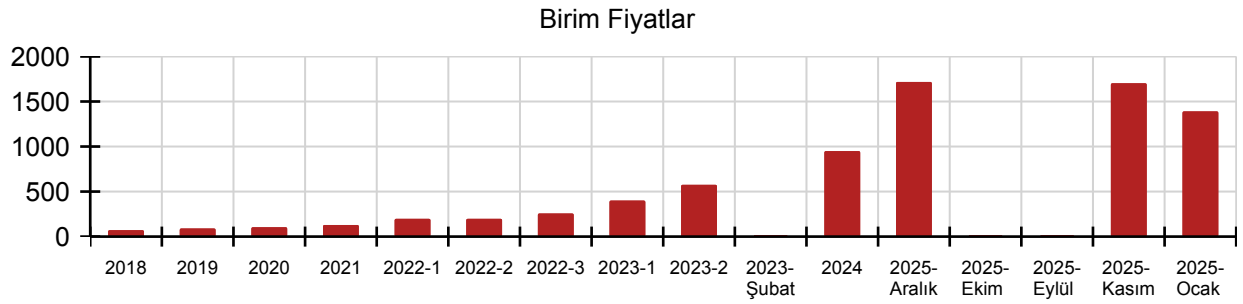

Yapım Şartları

Başka bir araçla, altındaki satıha zarar verilmeden raspa edilerek temizlenmesi mümkün olmayan yonu taşı sathındaki badana ve yağlı boyanın, ucu körelmemiş, dişleri keskin el tarağı ile aynı istikamette yonu taşı yüzünün itina ile raspa edilmesi, varsa profil ve kısmi tezyin şeklinin ve ölçülerinin bozulmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Bu pozun eski eserde uygulanması için koruma kurulu onaylı Restorasyon Projesinde bu durumu belirtir özel bir karar bulunmalıdır. Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.